



**PCT**  
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales Büro  
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> : <b>G21K 1/04</b></p>	<b>A1</b>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 00/48203</b></p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 17. August 2000 (17.08.00)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/00153</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 12. Januar 2000 (12.01.00)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 199 05 823.7      12. Februar 1999 (12.02.99)      DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PASTYR, Otto [DE/DE]; Mannheimer Weg 6, D-69181 Leimen (DE). ECHNER, Gernot [DE/DE]; Panoramastrasse 13, D-69257 Wiesenbach (DE). SCHLEGEL, Wolfgang [DE/DE]; In der Aue 22/1, D-69118 Heidelberg (DE). GANTER, Walter [DE/DE]; Rudolf Diesel Strasse 47, D-69190 Walldorf (DE).</p> <p>(74) Anwalt: WEBER, Walter; Handschuhsheimer Landstrasse 2a, D-69120 Heidelberg (DE).</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i></p>	

(54) Title: COLLIMATOR FOR LIMITING A BUNDLE OF HIGH-ENERGY RAYS


(54) Bezeichnung: KOLLIMATOR ZUM BEGRENZEN EINES BÜNDELS ENERGIEREICHER STRAHLEN

(57) Abstract

The invention relates to a collimator (1) for limiting a bundle of high-energy rays (2), which is emitted by a substantially punctiform radiation source (3) and directed towards a treatment object (20) and used in particular for the stereotactic conformation radiotherapy of tumours. According to the invention the collimator (1) comprises a plurality of diaphragm blades (4, 4') which are arranged opposite each other and are made of a radiation-absorbing material and by means of drive mechanisms can be moved into the optical path in such a way that the contours and/or exposure period of said optical path can be freely defined, the front edges (5, 5') of the diaphragm blades (4, 4') being at all times parallel to the optical path. Avoiding penumbral shadows with this kind of collimator (1) is made considerably easier if the diaphragm blades (4, 4') consists of a rear partial element (6, 6') which can be linearly displaced and a front partial element (7, 7') which is hinged to same. By means of drive means the front partial element (7, 7') is adjusted in accordance with the prevailing position of the rear partial element (6, 6') in such a way that the front edges (5, 5') are at all times parallel to the optical path.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Kollimator (1) zum Begrenzen eines Bündels energiereicher Strahlen (2), das von einer im wesentlichen punktförmigen Strahlungsquelle (3) ausgehend auf ein Behandlungsobjekt (20) gerichtet ist und insbesondere der stereotaktischen Konformationsbestrahlung von Tumoren dient, wobei der Kollimator (1) eine Vielzahl einander gegenüberliegender Blendenblätter (4, 4') aus strahlungsabsorbierendem Material enthält, welche durch Antriebe derart in den Strahlengang bringbar sind, dass dieser bezüglich seiner Kontur und/oder Einwirkungszeit beliebig begrenzbare ist und dabei die Vorderkanten (5, 5') der Blendenblätter (4, 4') immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind. Der Aufwand, um bei einem solchen Kollimator (1) das Auftreten eines Halbschattens (47) zu verhindern, wird wesentlich vermindert, wenn die Blendenblätter (4, 4') aus einem geradlinig verschiebbar gelagerten hinteren Teilstück (6, 6') und einem an diesem angelenkten vorderen Teilstück (7, 7') bestehen, wobei das vordere Teilstück (7, 7') durch Antriebsmittel eine derartige, der jeweiligen Position des hinteren Teilstücks (6, 6') zugeordnete Stellbewegung erfährt, dass die Vorderkanten (5, 5') immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind.

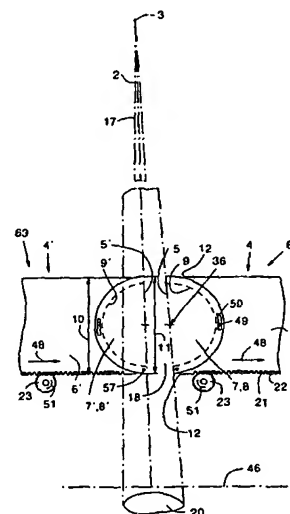

# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss der PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

## Kollimator zum Begrenzen eines Bündels energiereicher Strahlen

5

### Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Kollimator zum Begrenzen eines Bündels energiereicher Strahlen, das von einer im wesentlichen punktförmigen Strahlungsquelle ausgehend auf ein Behandlungsobjekt gerichtet ist und insbesondere der stereotaktischen Konformationsbestrahlung von Tumoren dient, wobei der Kollimator eine Vielzahl einander gegenüberliegender Blendenblätter aus strahlungsabsorbierendem Material enthält, welche durch Antriebe derart in den Strahlengang bringbar sind, daß dieser bezüglich seiner Kontur und / oder Einwirkungszeit beliebig begrenzbar ist und dabei die Vorderkanten der Blendenblätter immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind.

15

Die heute in der onkologischen Strahlentherapie eingesetzten Behandlungsgeräte sind mit Kollimatoren ausgestattet, die energiereiche Strahlen, meistens hochenergetische Gammastrahlung eines Linearbeschleunigers, derart begrenzen, daß die Strahlen exakt die Form des Behandlungsobjekts haben. Da eine derartige Bestrahlung, z. B. eines Tumors, aus verschiedenen Richtungen erfolgt, ist es möglich, eine hohe Bestrahlungsintensität des Tumors zu erreichen und trotzdem das umliegende Gewebe nur begrenzt zu belasten. Da zur Absorption der hochenergetischen Strahlung durch den Kollimator eine Dicke desselben von mehreren Zentimetern erforderlich ist, entsteht bei einer Durchlaßöffnung mit in Durchtrittsrichtung geraden Wänden ein Halbschatten. Dies resultiert daraus, daß von der im wesentlichen punktförmigen Strahlungsquelle die Strahlung auseinanderläuft, vom Kollimator die Form des Tumors in verkleinertem Maßstab erhält und danach bis zum Tumor weiter auseinanderläuft, um beim Auftreffen auf diesen exakt dessen Größe zu haben. Durch den schrägen Verlauf der Strahlung wird bei Wänden der Kollimatoröffnung, die in Durchtrittsrichtung gerade sind, ein Teil der Strahlung nicht durch die volle Materialstärke abgeschirmt. Dies führt dazu, daß um den Tumor herum ein Rand gesunden Gewebes mit erheblicher Strahlung belastet oder das Tumorgewebe mit zu geringer Dosis bestrahlt wird. Dadurch kommt es zu einer Schädigung, die vermieden werden sollte. Aus diesem Grund wurden verschiedene

Möglichkeiten ersonnen, Kollimatoren zu entwickeln, die diesen Halbschatten reduzieren oder vermeiden.

Ein Vorschlag zur Vermeidung des Halbschattens, der durch eine Vielzahl von Schriften gemacht wurde, besteht darin, den Blendenblättern (Leafs) eines Kollimators  
5 (Multileaf-Kollimator) eine derartige Form unregelmäßiger Trapeze zu geben, daß deren Seitenflächen sowie die Seitenflächen der äußeren Begrenzungen der Kollimatoröffnung den Winkel des Strahlengangs aufweisen. Schwieriger ist es jedoch, eine entsprechende Ausrichtung der Vorderkanten der Kollimatorblätter zu erreichen. Zur Lösung dieses Problems wurden eine Vielzahl von Vorschlägen gemacht, die jedoch  
10 alle nicht befriedigend sind.

Ein Vorschlag, der beispielsweise von den Schriften EP 0 259 989 B1, EP 0 556 874 B1, EP 0 562 644 B1, US 5 166 531 und DE 33 11 870 C2 gemacht wurde, besteht darin, den Vorderkanten der Kollimatorblätter in einer derart gerundeten Form auszu-  
15 bilden, daß die äußeren Strahlen des Strahlenbündels diese Vorderkanten tangential berühren. Durch diese Lösung läßt sich der Halbschatten zwar abschwächen, jedoch nicht verhindern. Dasselbe gilt für einen weiteren Vorschlag der EP 0 259 989 B1, EP 0 556 874 B1 und EP 0 562 644 B1, bei dem die Strahlung nacheinander zwei Kollimatoröffnungen passieren muß. Eine derartige Stufung der Vorderkanten der  
20 Kollimatorblätter wurde durch die DE 195 04 054 A1 noch verfeinert, indem jedes Kollimatorblatt aus einer Vielzahl von Stäben besteht, welche gegenseitig verschiebbar übereinander gelagert sind. Dieser Kollimator ist jedoch durch die Vielzahl von Teilen kompliziert und weist aufgrund der Aneinandergrenzungen vieler Blendenblattelemente und den dabei unvermeidbaren Toleranzen eine erhöhte Leckstrahlung auf. Außerdem  
25 sind keine Antriebe vorgesehen, so daß Anpassungen manuell vorgenommen werden müssen und eine ständige computergesteuerte Anpassung der Kollimatoröffnung nicht möglich ist.

Schließlich wurde von den Schriften DE 33 11 870 C2, US 3 151 245, US 4 987 309,  
30 US 5 144 647, EP 0 193 509, EP 0 245 768 B1 und EP 0 314 214 B1 vorgeschlagen, die Kollimatorblätter derart auf bogenförmigen Bahnen zu bewegen, daß die Vorderkanten der Blendenblätter immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind. Um dies zu erreichen, sind jedoch komplizierte Führungen der Blendenblätter erforderlich. Die Unterbringung solcher komplizierter Führungen setzt jedoch dem Bestreben, die Kollimator-

matorblätter möglichst dünn zu machen, eine Grenze. Dünne Kollimatorblätter sind jedoch erforderlich, um die Gestalt des Tumors exakt nachzubilden, denn Grob-abstufungen führen dazu, daß gesundes Gewebe mitbestrahlt und zerstört oder schwer geschädigt wird. Außerdem kommt es, wenn Kollimatorblätter in der Form von unregelmäßigen Trapezen ausgebildet und auf bogenförmigen Bahnen geführt werden, aus geometrischen Gründen zu Verkeilungen. Um diese zu vermeiden, wurde von der DE 37 11 245 A1 vorgeschlagen, daß sich die Kollimatorblätter zu ihrem vorderen, dem Strahlengang zugewandten Ende etwas verjüngen. Wird ein solcher Kollimator weit geöffnet, entstehen Spalten, die erhöhte Leckstrahlung zur Folge haben. Schließlich wurde die Lösung des genannten Problems von der EP 0 314 214 B1 und der US 4 987 309 darin gesehen, übereinander die trapezförmigen Kollimatorblätter und die auf bogenförmigen Bahnen verschiebbaren Kollimatorblätter anzuordnen, damit das Strahlenbündel beide Kollimatoröffnungen passieren muß. Jede der zwei Blenden hat einen Halbschatten, der zwar jeweils durch die andere Blende vermindert wird, jedoch nur beseitigbar ist, wenn man mit den beiden Blenden einen doppelten Aufwand betreibt, also nahezu die volle Materialstärke zweimal anordnet. Auch der Antriebs- und Steuerungsaufwand verdoppelt sich.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die genannten Probleme zu lösen und mit möglichst geringem Aufwand einen Kollimator zu schaffen, bei dem kein Halbschatten auftritt.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Blendenblätter aus einem geradlinig verschiebbar gelagerten hinteren Teilstück und einem an diesem angelenkten vorderen Teilstück bestehen, wobei das vordere Teilstück durch Antriebsmittel eine derartige, der jeweiligen Position des hinteren Teilstücks zugeordnete Stellbewegung erfährt, daß die Vorderkanten immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind.

Durch die Erfindung entfällt die komplizierte bogenförmige Verschiebung der Kollimatorblätter. Dadurch wird sowohl die Mechanik einfacher, als auch die Leckstrahlung vermindert, da die geradlinige Verschiebung engere Toleranzen zuläßt. Die Stellbewegung des vorderen Teilstücks läßt sich von der Mechanik und der Antriebstechnik wesentlich besser und einfacher realisieren als die bogenförmige Verschiebung. Es wird ganzflächig die volle Materialstärke zur Abschirmung eingesetzt, wodurch weder ein

- Halbschatten auftritt, auch kein vermindeter Halbschatten, noch ein erhöhter Aufwand durch eine zusätzliche Abschirmung wie beim oben genannten Stand der Technik erforderlich ist. Die vorgeschlagene technische Lösung zeigt ihre Überlegenheit gegenüber der bisherigen Lösungsvorschlägen insbesondere, wenn die Blendenblätter in Form von
- 5 Trapezen ausgebildet sind, um auch den Halbschatten durch die Seitenflächen der Blendenblätter zu vermeiden. Die geradlinige Führung kann auch bei der trapezförmigen Gestalt der Blendenblätter nicht zum Verkeilen führen. Dadurch sind engere Toleranzen möglich, und die Leckstrahlung wird gegenüber Blendenblättern, die bogenförmig geführt werden, vermindert. Lediglich die vorderen Teilstücke brauchen eine etwas
- 10 erhöhte Toleranz, um die Stellbewegung nicht durch die Trapezform zu behindern. Diese Toleranz ist jedoch im Verhältnis zu der bogenförmigen Führung sehr gering. Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf trapezförmige Blendenblätter festgelegt. Dies hängt von der Größe des Kollimators und dem Winkel des Strahlengangs ab.
- 15 Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß die Anlenkung des vorderen Teilstücks an das hintere Teilstück derart erfolgt, daß dadurch keine nennenswerte Unterbrechung des Volumens des strahlenabsorbierenden Materials eintritt. Dies sollte bei der konkreten Ausführung der Anlenkung beachtet werden, wobei es dafür mehrere Möglichkeiten gibt, die noch erläutert werden.
- 20 Es ist möglich, für die Verschiebung der hinteren Teilstücke der Blendenblätter und für die Stellbewegung der vorderen Teilstücke separate Antriebe vorzusehen, wobei diese rechnergesteuert aufeinander abgestimmt werden. Vorzugsweise werden die Antriebsmittel jedoch derart ausgebildet, daß eine mechanische Zwangskopplung zu jeder Position des hinteren Teilstücks die zugehörige Ausrichtung des vorderen Teilstücks und
- 25 damit der Vorderkanten garantiert. Auf diese Weise kann eine Fehlausrichtung der Vorderkanten durch Fehler im Programm oder in den Antriebsmitteln nicht auftreten. Die Zuverlässigkeit ist wesentlich erhöht, was für die Patienten und die Anwender besonders wichtig ist. Weitere Vorteile dieser Ausführungsform bestehen darin, daß für
- 30 jedes Blendenblatt nur ein Antrieb erforderlich ist. Der Rechneraufwand ist entsprechend geringer, wodurch das Rechenergebnis schneller bereit steht und dadurch der Kollimator wesentlich schneller auf eine andere Kontur umgestellt werden kann.

Für die oben genannte Anlenkung des vorderen Teilstücks an das hintere Teilstück gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, beispielsweise kann das Ende des hinteren Teilstücks halbrund ausgestaltet sein und darauf ein korrespondierendes vorderes Teilstück in der halbrunden Ausnehmung angeordnet werden. Es ist auch möglich, segmentförmige vordere Teilstücke mit entsprechenden Ausnehmungen der hinteren Teilstücke zu kombinieren. Vorzugsweise wird jedoch vorgesehen, daß die vorderen Teilstücke im wesentlichen halbkreisförmige Körper sind, die in korrespondierende Ausnehmungen am vorderen Ende der hinteren Teilstücke unverlierbar gelagert sind, wobei die Stellbewegung eine Schwenkung um die im Mittelpunkt der Kreislinie liegende gedachte Drehachse ist. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten der unverlierbaren Lagerung ohne nennenswerte Unterbrechung des Volumens des strahlungsabsorbierenden Materials, beispielsweise Schwalbenschwanzführungen, Führungen in Nuten mit in Langlöchern geführten Haltezapfen, usw. Vorzugsweise entspricht die Höhe des hinteren Teilstücks im wesentlichen dem Durchmesser des halbkreisförmigen Körpers, wobei die vorderen Enden des hinteren Teilstücks derart zurückversetzt sind, daß jede erforderliche Schrägstellung der Vorderkanten der Blendenblätter möglich ist. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, daß auch das angelenkte vordere Teilstück in jeder möglichen Position dieselbe Höhe wie das zugehörige hintere Teilstück aufweist. Dies ist für die konkrete Ausgestaltung der Lagerung und Führung der Blendenblätter von Vorteil.

Vorteilhafterweise weisen die Querschnitte der Blendenblätter eine derartige asymmetrische Trapezformen auf, daß deren Seitenflächen in etwa parallel zum Strahlengang verlaufen, wobei die Innenflächen der an die äußeren Blendenblätter anschließenden seitlichen Begrenzungen derart schräg verlaufen, daß sie an diese äußeren Blendenblätter lückenfrei anschließen. Auf diese Weise wird ein Halbschatten vermieden, da alle Begrenzungen der Kollimatoröffnung in etwa dem Strahlengang entsprechen. Daß die Erfindung gerade für eine derartige Ausgestaltung des Kollimators von großem Vorteil ist, wurde bereits oben erwähnt. Vorzugsweise weisen dabei die vorderen Teilstücke soviel seitliches Spiel auf, daß deren Stellbewegung trotz der Trapezform möglich ist.

Eine Ausgestaltung sieht vor, daß die Blendenblätter über die Mittellinie der möglichen Kollimatoröffnung hinaus verschiebbar sind. Dadurch ist es möglich, alle unregelmäßigen Konturen eines Tumors nachzubilden, beispielsweise auch Formen die einer U-

Form ähnlich sind, und deshalb zur Nachbildung einer solchen Form die Blendenblätter über die Mittellinie der Kollimatoröffnung gehen müssen. Es kann durch diese Ausführungsform auch eine Intensitätsmodulierung des Strahls durch zeitweise Abdeckung bestimmter Bereiche leichter vorgenommen werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Blendenblätter asymmetrisch geschlossen werden können, beispielsweise in der Art eines Reißverschlusses. Durch letzteres wird die Leckstrahlung im Schließbereich wesentlich geringer als bei einer Schließung aller Blendenblätter in der Mitte. Selbstverständlich muß, um eine solche Verschiebung über die Mittellinie zu erreichen, eine entsprechende Länge und ein entsprechend großer Fahrweg der Blendenblätter vorgesehen sein.

Für den Antrieb der Blendenblätter kann wie bei der eingangs erwähnten EP 0 245 768 B1 vorgesehen sein, daß ein Antriebsorgan nacheinander mehrere Blendenblätter verstellt. Vorzugsweise wird jedoch vorgesehen, daß jedes Blendenblatt einen steuerbaren Einzelantrieb aufweist. Dadurch ist es möglich, rechnergesteuert schnelle Formänderungen herbeizuführen, was bei dynamischer Bestrahlung eines Tumors besonders wichtig ist. Dadurch ist eine relativ schnell wechselnde Bestrahlung von verschiedenen Seiten möglich, auch wenn das Bestrahlungsobjekt irregulär geformt ist und ein schneller Wechsel der Kontur erfolgen muß. Dadurch ist es möglich, das umliegende Gewebe maximal zu schonen. Die Einzelantriebe sind auch zweckmäßig, wenn Blendenblätter während der Bestrahlung zeitweise in die Kollimatoröffnung gefahren werden sollen, um die Intensität der Bestrahlung für gewisse Teilbereiche abzuschwächen. Zur Erhöhung der Sicherheit und zur Begrenzung der Anzahl der Antriebe ist es zweckmäßig, wenn diese Einzelantriebe mit der bereits oben erwähnten Zwangskopplung kombiniert werden.

Bevorzugterweise erfolgt die Steuerung über einen Rechner, der die Kontur und Lage der Kollimatoröffnung dem Bestrahlungsobjekt in der jeweiligen Bestrahlungsrichtung anpaßt, wobei der Rechner die Daten von einer Vorrichtung zur Erfassung der Gestalt des Bestrahlungsobjekts erhält und eine Kontrolleinrichtung das Ergebnis der Stellbewegung überprüft. Dabei können die Blendenblätter in einem zweckmäßigerweise verschiebbaren Kollimatorblock gelagert sein, der zur Positionierung der Kollimatoröffnung relativ zum Bestrahlungsobjekt und zur Strahlungsquelle dient. Der Kollimatorblock kann auch entlang einer Mittellinie geteilt sein, wodurch es möglich ist,



diese Hälften getrennt zu verschieben. Werden beide Hälften auseinandergezogen, so läßt sich dadurch die Kollimatoröffnung zusätzlich vergrößern. Weiterhin kann der Kollimatorblock an einer Gantry befestigt sein, wobei eine derartige Relativbewegung zum Patienten möglich ist, daß dieser unter Anpassung der Kollimatoröffnung an die Gestalt des Bestrahlungsobjekts von allen Seiten bestrahlbar ist. Auf diese Weise läßt sich der Kollimator zum Umkreisen eines zu bestrahlenden Tumors einsetzen, wobei diese Umkreisung nicht nur eine Kreisbewegung zu sein braucht, sondern auch räumlich ausgeführt werden kann. Eine derartige Bestrahlungsmethode ist zwar bekannt, in Kombination mit der Erfindung läßt sie sich jedoch wesentlich besser vornehmen, da der erfindungsgemäße Kollimator leichter gebaut und angetrieben werden kann und auch der Rechneraufwand wesentlich vermindert ist. Vor allem erfordert diese Methode eine hohe Sicherheit gegen Fehlfunktionen, welche durch die Zwangskopplung der beiden Antriebe erzielt ist.

Diese Zwangskopplung des Antriebs der hinteren Teilstücke der Blendenblätter mit dem Stellantrieb für die vorderen Teilstücke kann über ein Getriebe erfolgen. Um mehr Bauraum für die Getriebe zur Verfügung zu haben, kann dabei vorgesehen sein, daß die Getriebe, gegebenenfalls auch die Antriebe, für die Blendenblätter wechselweise bei einem Blendenblatt oberhalb und beim angrenzenden Blendenblatt unterhalb angeordnet sind. Dies ist besonders wichtig, wenn die Blendenblätter sehr schmal sein sollen, was für eine exakte Nachbildung der Gestalt des Tumors erforderlich ist. Eine erste Ausgestaltung der Antriebe sieht vor, daß der Stellantrieb für die vorderen Teilstücke derart ausgestaltet ist, daß er letztere sowohl bei einer individuellen Verstellung der Blendenblätter als auch bei einer Verstellung aller oder eines Teils der Blendenblätter gegenüber der Strahlungsquelle ausrichtet. Dadurch kann auch der Kollimatorblock insgesamt verfahren werden oder es ist möglich, durch Verstellung der Kollimatorblockhälften diese auseinanderzufahren und dadurch eine größere Kollimatoröffnung zu erreichen. Dadurch können mit einem relativ kleinen Kollimator auch größere Bestrahlungsobjekte behandelt werden, ohne daß auf die erfindungsgemäße Ausrichtung der Vorderkanten der Blendenblätter verzichtet werden muß.

Für den Antrieb kann dem hinteren Teilstück eine Blendenzahnstange zugeordnet sein, in die ein Antriebszahnrad eingreift, wobei die dem hinteren Teilstück zugeordnete

Blendenzahnstange auch als Verzahnung einer Längskante des hinteren Teilstücks der Blendenblätter ausgeführt sein kann.

Um die Blendenblätter gut zu führen, kann vorgesehen sein, daß im Bereich der  
5 Verzahnung der Längskante eines hinteren Teilstücks das an dieses angrenzende hintere  
Teilstück derart in der Höhe versetzt im Kollimatorblock gelagert ist, daß oberhalb der  
Verzahnung seitlich ein mit dem Kollimatorblock in Verbindung stehendes Führungs-  
element in eine Führungsnut des hinteren Teilstücks eingreifen kann. Auf diese Weise  
10 wird eine sichere Führung unmittelbar in der Nähe des Eingriffsbereiches des Zahnrads  
erzielt, was einer exakten, spielfreien Verschiebung der Blendenblätter dient. Selbstver-  
ständlich können weitere Führungen vorgesehen sein, so ist es zum Beispiel möglich,  
daß die der Verzahnung gegenüberliegende Kante des hinteren Teilstücks ebenfalls  
geführt wird. Besonders zweckmäßig ist dabei ein in einer Nut der Längskante des hin-  
15 teren Teilstücks geführtes Führungselement, da dadurch das Blendenblatt auch dann  
sicher in seiner Position gehalten wird, wenn das angrenzende Blendenblatt eine  
wesentlich andere Position einnimmt und sich daher nicht unmittelbar anschließt.

Als Antriebsmittel für die Stellbewegung des vorderen Teilstücks kann vorgesehen sein,  
daß an dieses außerhalb von dessen Drehachse eine Vorderkanten-zahnstange angelenkt  
20 ist, in die ein Zahnrad eingreift und einen gegenüber dem hinteren Teilstück abweichen-  
den Stellweg erzielt. Der abweichende Stellweg ist derart, daß die entsprechende  
Ausrichtung der Vorderkante erfolgt. Dies kann zum Beispiel durch separate Antriebe  
erfolgen. Bevorzugt wird jedoch die mechanische Zwangskopplung.

25 Eine einfach aufgebaute und sicher funktionierende Ausführungsform sieht dabei vor,  
daß die Blendenzahnstange und die Vorderkanten-zahnstange an einer Längskante des  
hinteren Teilstücks angeordnet sind und zur Erzielung des abweichenden Stellwegs eine  
unterschiedliche Teilung aufweisen, wobei ein Zahnrad in beide Zahnstangen eingreift  
und dabei der Teilungsunterschied im Toleranzbereich der Verzahnung liegt. Für ein  
30 unterhalb einer Blende angeordnetes Getriebe ist dabei vorgesehen, daß die Teilung der  
Vorderkanten-zahnstange größer ist als die Teilung der Blendenzahnstange. Für ein  
oberhalb einer Blende angeordnetes Getriebe muß die Teilung der Vorderkanten-zahn-  
stange kleiner sein als die Teilung der Blendenzahnstange. Diese Ausführungsform ist

selbstverständlich nur beispielhaft, weitere Möglichkeiten sind denkbar, zum Beispiel Spindelantriebe mit unterschiedlichen Steigungen.

Die Antriebszahnräder oder die weiteren Zahnräder, die in beide Zahnstangen eingreifen, können im Kollimatorblock gelagert sein, die weiteren Zahnräder auch im Grundgestell. Dabei ist es möglich, daß ein Zahnrad beide Funktionen übernimmt oder daß zwei separate Zahnräder vorgesehen werden.

Eine Weiterbildung sieht vor, daß das Antriebszahnrad, welches in eine Antriebszahnstange eingreift, in einem verschiebbaren Kollimatorblock oder zwei verschiebbaren Kollimatorblockhälften und ein weiteres Zahnrad, das in die Blendenzahnstange und die Vorderkantenstange eingreift, auf einem Grundgestell gelagert sind. Auf dem Grundgestell ist der Kollimatorblock insgesamt oder die Kollimatorblockhälften – für je einen Teil der Blendenblätter - verschiebbar. Dabei kann das Grundgestell zwischen Kollimatorblock und Gantry angeordnet sein, oder es kann sich bei dem Grundgestell um die Gantry selbst handeln. Bei der Antriebszahnstange kann es sich um eine separate Zahnstange handeln oder um eine Weiterführung der Blendenzahnstange gegenüber einer kürzer ausgebildeten Vorderkantenstange. Der Vorteil dieser Ausführungsform besteht darin, daß auch beim Verschieben des Kollimatorblocks oder der Kollimatorhälften eine einmal justierte Einstellung der Vorderkanten der Blendenblätter zur Strahlungsquelle erhalten bleibt. Das heißt, daß auch bei einer Verstellung des Kollimatorblocks oder der Kollimatorblockhälften die Vorderkanten immer parallel zur Strahlung ausgerichtet sind. Dies wird durch das weitere Zahnrad bewirkt, das in beide Zahnstangen eingreift und dadurch die Zuordnung im gesamten Laufbereich beider Zahnstangen gewährleistet. Auf diese Weise wird der mögliche Stellbereich und die erzielbare Kollimatoröffnung wesentlich vergrößert.

Selbstverständlich sind noch viele Arten von Steuerungen und von mechanischen Zwangskopplungen möglich. So kann ein Antrieb für die hinteren Teilstücke mit Kulissensteuerungen für die Stellbewegung der vorderen Teilstücke verbunden sein. Derartige Kulissensteuerungen können ebenfalls verschieden ausgestaltet werden. So kann die Kulissenführung mit der Lagerung des Antriebszahnrades in fester Verbindung und das Gleitstück mit dem vorderen Teilstück in Wirkverbindung stehen. Es ist jedoch auch möglich, daß die Kulissenführungen mit einem Grundgestell in fester Verbindung

stehen und verschiebbare Kollimatorblockhälften – für je einen Teil der Blendenblätter – mit den Lagerungen der Antriebszahnräder in fester Verbindung stehen. Eine konkrete Ausgestaltung einer Kulissenführung sieht vor, daß das Gleitstück an einem Seilzug befestigt ist, der zum vorderen Teilstück geführt und mit einem Ende oberhalb und dem  
5 anderen Ende unterhalb seiner gedachten Drehachse befestigt ist. Eine weitere Ausführungsmöglichkeit besteht darin, daß das Gleitstück an einem hinteren Ende eines doppelarmigen Hebels befestigt ist, wobei der Hebel mit seiner Drehachse auf dem hinteren Teilstück gelagert und mit seinem vorderen Ende im hinteren Bereich des vorderen Teilstücks zur Ausführung der Stellbewegung angreift.

10

Zweckmäßigerweise ist an mindestens einer, vorzugsweise an beiden Längskanten jedes hinteren Teilstücks eine Führung vorgesehen. Diese kann beispielsweise derart ausgestaltet sein, daß an der Längskante eine Nut eingearbeitet ist, in der ein Führungselement des Kollimatorblocks gleitet. Weitere Möglichkeiten von Führungen sind denkbar,  
15 wobei gewährleistet sein muß, daß ein Blendenblatt auch dann sicher geführt ist, wenn das angrenzende Blendenblatt derart stark verschoben ist, daß das Blendenblatt an dieser Stelle freiliegt.

Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die Blendenblätter als Kompensatormittel zur  
20 Erzeugung unterschiedlicher Strahlungsintensität dienen, indem sie während der Bestrahlung zeitweise in die Kollimatoröffnung einfahrbar sind. Auf diese Weise können separate Kompensatormittel eingespart werden, welche selbstverständlich ebenfalls mit dem erfindungsgemäßen Kollimator kombinierbar sind.

25 Die der Erfindung zugrundeliegende Problematik und Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand von Prinzipskizzen erläutert. Es zeigen

**Fig. 1** den prinzipiellen Aufbau eines Bestrahlungsgeräts in dem der erfindungsgemäße Kollimator beispielsweise Anwendung finden kann,

30

**Fig. 2** eine Kollimatoröffnung eines Multileaf-Kollimators,

**Fig. 3a** das Prinzip der Entstehung eines Halbschattens bei Kollimatoren nach dem Stand der Technik,

- Fig. 3b** das Prinzip der Vermeidung eines Halbschattens beim erfindungsgemäßen Kollimator,
- Fig. 3c** partielle Halbschattenvermeidung durch eine trapezförmige Ausgestaltung der Blendenblätter,
- Fig. 4** das Prinzip eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels,
- Fig. 5a und 5b** Zahnteilungen dieses Ausführungsbeispiels,
- Fig. 6** eine Anlenkung eines vorderen Teilstücks eines Blendenblattes,
- Fig. 7** eine Anordnung von Blendenblättern,
- Fig. 8** eine Lagerung von Blendenblättern,
- Fig. 9a und 9b** ein zweites Ausführungsbeispiel,
- Fig. 10a und 10b** ein drittes Ausführungsbeispiel
- Fig. 11** ein viertes Ausführungsbeispiel und
- Fig. 12** eine weitere Ausgestaltungsform des zweiten Ausführungsbeispiels.
- Fig. 1** zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Bestrahlungsgeräts, in dem der erfindungsgemäße Kollimator 1 beispielsweise Anwendung finden kann. Der Kollimator 1 befindet sich an einem Kollimatorblock 19, welcher in einer Gantry 41 gelagert ist. Die Gantry 41 enthält die Strahlungsquelle 3, wobei die Strahlung beispielsweise durch einen Linearbeschleuniger 43 erzeugt wird. Die Gantry 41 ist um eine horizontale Rotationsachse 44 drehbar, wobei die Strahlen 2 auf ein Bestrahlungsobjekt 20, beispielsweise einen Tumor, gerichtet sind. Das Bestrahlungsobjekt 20 befindet sich im Isozentrum der Strahlen 2, wobei Strahlungsquelle 3 und Kollimator 1 durch die Rotation der Gantry 41 den Patienten 46 umkreisen. Gleichzeitig kann eine Rotation des Behand-

lungstischs 42 um eine Rotationsachse 45 stattfinden, um eine weitere Änderung der Einstrahlung der Strahlen 2 auf das Behandlungsobjekt 20 des Patienten 46 vorzunehmen. Selbstverständlich sind noch weitere Stellbewegungen denkbar. Der Sinn besteht darin, daß durch die unterschiedlichen Bestrahlungsrichtungen das Behandlungsobjekt

5 20 eine maximale Bestrahlung erfährt, jedoch das umliegende Gewebe maximal geschont wird, da es immer nur kurzzeitig den Strahlen 2 ausgesetzt ist. Außerdem ist es oft erforderlich, daß bestimmte Bereiche des Körpers, wie beispielsweise das Rückenmark oder Organe, von der Bestrahlung möglichst völlig verschont und daher bei der Wahl der Bestrahlungsrichtungen ausgespart werden. Die Strahlen 2 werden

10 außerdem von der Kollimatoröffnung 18 derart geformt, daß sie beim Bestrahlungsobjekt 20 in dessen Form eintreffen, wodurch das umliegende Gewebe geschont wird. Das Profil des Tumors wird beispielsweise durch eine Computer-Tomographie-Aufnahme erfaßt. Diese Daten werden derart umgesetzt, daß der Kollimator 1 eine dieser Form entsprechende Kollimatoröffnung 18 ausbildet und gegebenenfalls auch innerhalb des

15 Bestrahlungsobjektes 20 mit verschiedenen Intensitäten bestrahlt wird. Form und Intensität werden für jede Bestrahlungsrichtung errechnet und eingestellt.

Fig. 2 zeigt eine Kollimatoröffnung 18 eines Multileaf-Kollimators. Die Erfindung betrifft einen derartigen Kollimator 1 mit den bereits oben erwähnten und in den weiteren Figuren dargestellten und erläuterten Verbesserungen. Das Wesen der Erfindung

20 besteht darin, daß die Blendenblätter 4 und 4' eine der Gestalt des Behandlungsobjekts 20 entsprechende Kollimatoröffnung 18 erzeugen können, ohne daß ein Halbschatten 47 auftritt. Dies wird weiter unten näher erläutert. Anhand der Figur 2 ist das Prinzip eines als Multileaf-Kollimator ausgebildeten Kollimators 1 erkennbar, der mit Hilfe von

25 Blendenblättern 4, 4' die Gestalt eines Tumors durch die Blendenöffnung 18 nachbildet. Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sehen dabei vor, daß die Blendenblätter 4 und 4' über die Mittellinie 17 der möglichen maximalen Kollimatoröffnung 18 geschoben werden können. Dies ist beispielsweise bei einer Form des Bestrahlungsobjektes 20 notwendig, das eine U-Form oder ähnliche Formen aufweist, die nur dann nachgebildet

30 werden können, wenn die Blendenblätter 4 und 4' über die Mittellinie 17 gehen. Außerdem läßt sich dadurch ein Schließen der Blendenblätter 4 und 4' erzielen, wie dies am linken und rechten Rand dargestellt ist. Dabei stoßen die Blendenblätter nicht in der Mittellinie 17 aufeinander, sondern sind reißverschlußartig verzahnt, damit die Leckstrahlung in diesem Bereich vermindert ist.

**Fig. 3a** zeigt das Prinzip der Entstehung eines Halbschattens 47 bei Kollimatoren nach einem Teil des Standes der Technik. Dort weisen die Blendenblätter 4 und 4' gerade Vorderkanten 5 und 5' auf. Fallen von einer im wesentlichen punktförmigen Strahlungsquelle 3 kommende Strahlen 2 durch die Kollimatoröffnung 18 hindurch, so muß ein Teil dieser Strahlen 2 durch die gesamte Materialstärke hindurch und ein anderer Teil der Strahlen berührt das Material nicht. Im Zwischenbereich treten die Strahlen nur durch einen Teil des Materials der Blendenblätter 4, 4' hindurch und werden teilweise absorbiert, was mit Halbschatten 47 bezeichnet wird. Dieser Halbschatten 47 wird um so größer, je mehr die Blendenblätter 4 und 4' durch die Stellbewegung 48 auseinanderbewegt werden. Auf Grund dieses Halbschattens 47 wird außer dem Bestrahlungsobjekt 20 auch ein Umfeld dieses Bestrahlungsobjektes 20 mit verminderten Strahlen 2 bestrahlt. Dadurch kommt es zu Schädigungen des umliegenden Gewebes des Patienten 46, die vermieden werden sollen. Auch bei gerundeten Vorderkanten 5, 5' oder bei in Stufenform übereinander angeordneten Blendenblättern 4, 4' kann eine solche Halbschattenbildung zwar reduziert, jedoch nicht beseitigt werden.

**Fig. 3b** zeigt das Prinzip der Vermeidung eines Halbschattens 47 beim erfindungsgemäßen Kollimator 1. Durch die Erfindung sind die Blendenblätter 4 und 4', obwohl sie geradlinig verschiebbar sind, derart ausgebildet, daß ihre Vorderkanten 5 und 5' immer parallel zu den Strahlen 2 ausgerichtet sind. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß ein Strahl 2 entweder voll durch die Kollimatoröffnung 18 hindurchgeht und dann auf das Bestrahlungsobjekt 20 trifft oder von der gesamten Materialstärke der Blendenblätter 4 und 4' absorbiert wird. Da die Ausrichtung der Vorderkanten 5 und 5' entsprechend der Stellbewegung 48 der Blendenblätter 4 und 4' erfolgt, wird diese Verhinderung eines Halbschattens 47 bei allen Öffnungsweiten der Kollimatoröffnung 18 gewährleistet.

**Fig. 3c** zeigt eine partielle Halbschattenvermeidung durch eine Ausgestaltung der Blendenblätter 4 und 4' in asymmetrischer Trapezform 13. Die Blickrichtung auf den Kollimator 1 ist gegenüber den Darstellungen der Fig. 3a und 3b um 90° gedreht und auf die Vorderkanten 5, 5' gerichtet. Mit der dargestellten Ausbildung wird vermieden, daß die Seitenflächen 14 der Blendenblätter 4, 4' und die seitlichen Begrenzungen 16 einen Halbschatten 47 erzeugen. Dabei weisen die Blendenblätter 4 und 4' eine derartige asymmetrische Trapezform 13 auf, daß bei jedem Blendenblatt 4, 4' die beiden Seiten-

flächen 14 parallel zu den Strahlen 2 verlaufen. Auch die Innenflächen 15 der seitlichen Begrenzungen 16 weisen eine entsprechende Ausrichtung auf, wobei sie dadurch lückenlos an die Seitenflächen 14 der äußeren Blendenblätter 4 und 4' angefügt sind.

- 5 Die Fig. 3c zeigt die beiden äußeren Blendenblätter 4 und 4' geschnitten, da sie geschlossen sind. Die anderen Blendenblätter 4, 4' sind mehr oder weniger geöffnet und bilden dadurch die Kollimatoröffnung 18. Eine entsprechende Ausgestaltung der Blendenblätter 4, 4' war im Stand der Technik bereits bekannt, hat jedoch zu Funktionsproblemen geführt, die eingangs erläutert wurden. Erst durch die erfindungs-  
10 gemäße Ausgestaltung der Blendenblätter 4 und 4' ist es möglich, trotz der asymmetrischen Trapezformen 13 ein einwandfreies Funktionieren zu garantieren, ohne daß dies durch große Toleranzen erkaufte werden muß oder ein weiterer Satz von Blendenblättern, der um 90° versetzt angeordnet ist, in den Strahlengang 2 eingreifen muß. Auf diese Weise ist es möglich, die in der Fig. 3b dargestellte Maßnahme und die in der Fig.  
15 3c dargestellte Maßnahme gleichzeitig bei denselben Blendenblättern 4 und 4' vorzusehen. Darin besteht eine wesentliche Überlegenheit gegenüber dem Stand der Technik.

- Fig. 4** zeigt das Prinzip eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels des Kollimators 1. Die Blendenblätter 4 und 4' bestehen aus hinteren Teilstücken 6 und 6' und  
20 vorderen Teilstücken 7 und 7'. Letztere sind als halbkreisförmige Körper 8 und 8' ausgebildet, die in korrespondierenden Ausnehmungen 9 und 9' der hinteren Teilstücke 6 und 6' der Blendenblätter 4 und 4' gelagert sind. Eine derartige Lagerung kann  
beispielsweise darin bestehen, daß die vorderen Teilstücke 7 und 7' an der Halbkreisform eine Nut 56 aufweisen, in die die hinteren Teilstücke 6 und 6' mit einer entsprechenden  
25 Abstufung im Bereich der korrespondierenden Ausnehmungen 9 und 9' derart eingreifen, daß die volle Materialstärke gewährleistet ist. Für eine unverlierbare Lagerung dieser vorderen Teilstücke 7 und 7' sind Haltezapfen 49 vorgesehen, die in entsprechenden Langlöchern 50 laufen. Die Länge der Langlöcher 50 entspricht dem Stellbereich. Werden die Blendenblätter 4 und 4' entsprechend den Pfeilen 48 verschoben,  
30 so werden gleichzeitig die vorderen Teilstücke 7 und 7' um eine gedachte Drehachse 36 derart gedreht, daß die Vorderkanten 5 und 5' immer parallel zu den Strahlen 2 ausgerichtet sind. Dies bedeutet, daß die Vorderkanten 5 und 5' im Bereich der Mittellinie 17 der möglichen Kollimatoröffnung 18 senkrecht sind und bei Entfernung von dieser Mittellinie 17 in der einen oder anderen Richtung derart ausgerichtet werden, daß



sie zur Strahlungsquelle 3 weisen. Um diese Stellbewegungen zu gewährleisten, müssen die vorderen Enden 12 der hinteren Teilstücke 6 und 6' entsprechend zurückversetzt sein, derart, daß sich die Vorderkanten 5 und 5' erst bei maximaler Verstellung im Bereich dieser vorderen Enden 12 befinden. Zweckmäßigerweise ist die Höhe 12 der hinteren Teilstücke 6 und 6' ungefähr so groß wie der Durchmesser 11 der halbkreisförmigen Körper 8 und 8'. Dadurch ist immer dieselbe Materialstärke gewährleistet, und diese Ausführungsform hat auch den Vorteil, daß die vorderen Teilstücke 7 und 7' oben wie unten immer dieselbe Höhe bilden, wie die hinteren Teilstücken 6 und 6'.

Die Fig. 4 zeigt weiterhin ein Getriebe für die Blendenblätter 4 und 4', welches gewährleistet, daß die Vorderkanten 5 und 5' in jeder Position der Blendenblätter 4 und 4' richtig ausgerichtet sind. Dies erfolgt durch eine mechanische Zwangskopplung, die darin besteht, daß ein Antriebszahnrad 23 sowohl in eine Blendenzahnstange 21 als auch in eine Vorderkantenzahnstange 22 eingreift, wobei diese Zahnstangen 21 und 22 derart unterschiedliche Teilungen 52, 53 oder 54 (siehe Fig. 5a und b) aufweisen, daß die erforderlichen unterschiedlichen Stellbewegungen erzielt sind. Selbstverständlich muß dabei gewährleistet sein, daß die unterschiedlichen Teilungen 52, 53 oder 54 im Toleranzbereich der Verzahnung mit dem Antriebszahnrad 23 liegen, so daß keine Verklemmung eintreten kann. Der Pfeil 51 zeigt die Drehrichtung der Antriebszahnrad 23 und die Pfeile 48 die durch diese Antriebsrichtung hervorgerufenen Stellbewegungen der Blendenblätter 4 und 4'. Dabei nimmt in der Figur 4 das Blendenblatt 4 die maximale Öffnungsstellung 64 und das Blendenblatt 4' den maximalen Overtravel 63 ein. Letzteres ist die maximale Überschreitung der Mittellinie 17. Durch diesen Overtravel ist es möglich, durch die Kollimatoröffnung 18 jede Gestalt eines Tumors 20 nachzubilden, die in der Größenordnung bis zur maximalen Kollimatoröffnung 18 liegt.

Die Anordnung der Antriebe in der Fig. 4 ist lediglich ein Beispiel, sie erfolgt am unteren Ende der Blendenblätter 4 und 4'. Es ist ebenso möglich, diese Antriebe 23, 21, 22 im oberen Bereich anzuordnen oder wechselweise an einem Blendenblatt 4 oder 4' unten und am angrenzenden Blendenblatt 4 oder 4' oben, um dadurch mehr Raum für die Anordnung dieser Antriebe zu erzielen. Bei der Ausgestaltung der Fig. 4 sind die Zähne der Blendenzahnstange 21 in eine Längskante 37 (siehe Fig. 7) eines hinteren Teilstücks 6 oder 6' eingefräst. Diese eingefräste Blendenzahnstange 21 weist in der Mitte eine Nut 66 auf, in der sich die Vorderkantenzahnstange 22 befindet (Fig. 8).

Diese ist mittels einer Anlenkung 57 mit dem vorderen Teilstück 7, 7' schwenkbar verbunden und kann dadurch die Stellbewegung vermitteln. Da die Blendenzahnstange 21 und die Vorderkantenzahnstange 22 unterschiedliche Teilungen 52, 53, 54 aufweisen, sorgt das Antriebszahnrad 23 für unterschiedliche Vorschübe. Es ist möglich, mit  
5 Hilfe der Teilungsunterschiede die Vorschubsdifferenz zu bestimmen.

Die unterschiedlichen Zahnteilungen 52, 53, 54 sind in **Fig. 5a** und **5b** dargestellt. Die **Fig. 5a** zeigt die Teilungen 52, 54 von Blendenzahnstange 21 und Vorderkantenzahnstange 22, wenn diese oberhalb der Blendenblätter 4 und 4' angeordnet sind. Für diesen  
10 Fall ist die Teilung 52 der Blendenzahnstange 21 größer als die Teilung 54 der Vorderkantenzahnstange 22. Dadurch wird erreicht, daß die Blendenzahnstange 21 einen größeren Vorschub erhält als die Vorderkantenzahnstange 22. Wird also das hintere Teilstück 6, 6' in Richtung des Doppelpfeils 48 bewegt, so ist dessen Stellbewegung etwas größer als die der oberhalb angeordneten Vorderkantenzahnstange 22, und das  
15 vordere Teilstück 7, 7' wird derart gedreht, daß die Vorderkante 5, 5' parallel zu den Strahlen 2 verläuft. Diese Ausrichtung ist in jeder Position gewährleistet, auch wenn die Mittellinie 17 überschritten wird. Die **Fig. 5b** zeigt, daß die Teilung 52 der Blendenzahnstange 21 bei einer Anordnung unterhalb der Blendenblätter 4 und 4' kleiner ist als die Teilung 53 der Vorderkantenzahnstange 22. Die Funktion ist die gleiche, wie soeben  
20 beschrieben, mit dem Unterschied, daß bei dieser Anordnung für eine entsprechende Ausrichtung der Vorderkanten 5 und 5' der Vorschub der Vorderkantenzahnstange 22 größer sein muß als die der Blendenzahnstange 21.

Selbstverständlich sind auch andere Anordnungen möglich. Beispielsweise können die  
25 Zahnstangen 21 und 22 auch an rückwärtigen Verlängerungen der Blendenblätter 4 oder 4' angeordnet sein, und es ist auch möglich, ein gesondertes Antriebszahnrad 23 vorzusehen, um die Zuordnung der Vorschübe für die beiden Zahnstangen 21 und 22 durch ein leerlaufendes Zahnrad 24 zu gewährleisten.

30 **Fig. 6** zeigt eine Anlenkung eines vorderen Teilstücks 7 oder 7' an ein hinteres Teilstück 6 oder 6' eines Blendenblattes 4 oder 4'. Dabei ist zu sehen, wie die Vorderkantenzahnstange 22 in einer Nut 66 geführt ist, die in der Mitte der Blendenzahnstange 21 eingefräst wurde. Dadurch sind beide Verzahnungen auf gleicher Höhe, damit ein Zahnrad 23 oder 24 in beide Verzahnungen eingreifen kann. Da die Blendenzahnstange 21 in

eine Längskante 37 eines hinteren Teilstücks 6 oder 6' unmittelbar eingefräst ist, wird diese Stellbewegung unmittelbar auf dieses hintere Teilstück 6 oder 6' übertragen. Zur Durchführung der Stellbewegung der vorderen Teilstücke 7 und 7' ist die Vorderkanten-  
5. zahnstange 22 durch eine Anlenkung 57 an das vordere Teilstück 7 oder 7' schwenkbar angebracht und vermittelt dadurch die Stellbewegung.

Fig. 7 zeigt eine versetzte Anordnung der hinteren Teilstücke 6 oder 6' der Blenden-  
blätter 4 oder 4'. Diese versetzte Anordnung dient der Unterbringung von Führungen  
38, welche mittels Nuten 26 und 39 erfolgt. Derartige Nuten 26, 39 können entweder in  
10 die Seitenflächen 14 oder in die Längskanten 37 eingefräst sein.

Fig. 8 zeigt die Anordnung derartiger Führungen 38 sowie die Anordnung eines  
Antriebszahnrad 23 oder eines Zahnrad 24 sowie der Blendenzahnstange 21 und der  
Vorderkanten-  
15 zahnstange 22. Eine erste Führung 38 besteht darin, daß in die Längskante 37 des hinteren Teilstücks 6 oder 6' eine Nut 39 eingefräst ist, in der ein Führungselement 40 des Kollimatorblocks 19 läuft. Eine weitere Führung 38 besteht aus einer Führungsnut 26, die sich in der Seitenfläche 14 eines hinteren Teilstücks 6 oder 6' befindet. Auch in diese Führungsnut 26 greift ein Führungselement 25 des Kollimatorblocks 19 ein. Dabei ist die Führungsnut 26 an dem Ende des hinteren Teilstücks 6 oder 6' angeordnet, an dem sich auch die Blendenzahnstange 21 befindet. Die Blendenzahnstange 21 ist in eine Längskante 37 des hinteren Teilstücks 6 oder 6' eingefräst. Im mittleren Bereich dieser Blendenzahnstange 21 befindet sich eine Nut 66, in  
20 welcher die Vorderkanten-  
zahnstange 22 derart gelagert ist, daß in deren Verzahnung genauso wie in die Verzahnung der Blendenzahnstange 21 ein Zahnrad 24 oder 23 eingreift. Dabei werden aufgrund der unterschiedlichen Teilungen verschiedene  
25 Vorschübe erzielt, wie dies oben beschrieben ist.

Die Fig. 9a und 9b zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfindung, das sich vom  
ersten Ausführungsbeispiel dadurch unterscheidet, daß sich im vorderen Bereich des  
30 hinteren Teilstücks 6 oder 6' eine Antriebszahnstange 55 und ein Antriebszahnrad 23 befindet und die Blendenzahnstange 21 sowie die Vorderkanten-  
zahnstange 22 im hinteren Bereich angeordnet sind. Dabei greift ein lose laufendes Zahnrad 24 in beide Zahn-  
stangen 21 und 22 ein, um der Vorderkanten-  
zahnstange 22 den abweichenden Vorschub zu vermitteln. In diesem Ausführungsbeispiel ist das Antriebszahnrad 23 in einem

Kollimatorblock 19 oder in einer Kollimatorblockhälfte gelagert, der/die gegenüber einem Grundgestell 58 verschiebbar ist. Das weitere Zahnrad 24 ist über eine Lagerung 59 mit dem Grundgestell 58 verbunden. Der Zweck dieser Anordnung besteht darin, daß die einmal in der richtigen Ausrichtung justierten Vorderkanten 5 und 5' auch dann  
5 parallel zu den Strahlen 2 ausgerichtet bleiben, wenn der gesamte Kollimatorblock 19 gegenüber der Strahlungsquelle 3 verschoben wird oder wenn zwei Kollimatorblockhälften zur Vergrößerung der Kollimatoröffnung auseinandergeschoben werden. Dies ist dadurch gezeigt, daß sich der Kollimatorblock 19 in der Fig. 9a in einer ersten Position zur Mittellinie 17 befindet und in der Fig. 9b in einer zweiten Position, wobei er in  
10 Richtung des Pfeils 60 verschoben wurde. Durch diese Verschiebung hat sich mit Hilfe der dargestellten Mechanik der Winkel  $\alpha_2$  des vorderen Teilstücks 7 oder 7' derart verändert, daß die Vorderkanten 5 oder 5' auch in der neuen Position parallel zu den Strahlen 2 verlaufen. Es ist ersichtlich, daß die Vorderkante 5 oder 5' in der Fig. 9b einen größeren Abstand zur Mittellinie 17 aufweist als in der Fig. 9a und sich der  
15 Winkel von  $\alpha_1$  durch das Verschieben zu  $\alpha_2$  vergrößert hat.

Die Antriebszahnstange 55 im vorderen Bereich kann dabei identisch mit der Verzahnung der Blendenzahnstange 21 sein oder eine andere Teilung oder Zahngröße aufweisen. Auf jeden Fall ist erforderlich, daß die Vorderkantenzahnstange 22 in diesem  
20 Bereich keine Zähne aufweist und so tief in der Nut 66 liegt, daß das Antriebszahnrad 23 in der Antriebszahnstange 55 laufen kann und die Vorderkantenzahnstange 22 in diesem Bereich frei verschiebbar ist.

Die Fig. 10a und 10b zeigen ein drittes Ausführungsbeispiel, bei dem die Stellbewegung der vorderen Teilstücke 7 und 7' durch eine Kulissensteuerung bewirkt wird.  
25 Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist an den hinteren Teilstücken 6 oder 6' eine Antriebszahnstange 55 angebracht, welche mittels eines Antriebszahnrad 23 der Stellbewegung dieses hinteren Teilstücks 6 oder 6' dient. Der Erzeugung der Stellbewegung des vorderen Teilstücks 7 oder 7' dient eine Kulissenführung 27, die durch eine feste  
30 Verbindung 61 mit dem Antriebszahnrad 23 verbunden ist. In dieser Kulissenführung 27 läuft ein Gleitstück 28, welches an einem Seilzug 29 befestigt ist. Dieser Seilzug 29 ist mit einem Ende 30 oberhalb der gedachten Drehachse 36 am vorderen Teilstück 7 oder 7' befestigt und mit dem anderen Ende 31 unterhalb dieser gedachten Drehachse 36.

Die **Fig. 10a** und **10b** zeigen den möglichen Stellbereich, wobei die **Fig. 10a** die Position des maximalen Overtravels 63 zeigt und die **Fig. 10b** die maximale Öffnung 64. Wird durch das Antriebszahnrad 23 dem hinteren Teilstück 6 oder 6' die Stellbewegung  
5 48 vermittelt, so wird das Gleitstück 28 durch die Kulissenführung 27 in Richtung des Pfeils 65 verschoben.

**Fig. 11** zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel, das sich von dem dritten Ausführungsbeispiel dadurch unterscheidet, daß sich das Gleitstück 28 am Ende eines doppelarmigen Hebels 32 befindet. Der Hebel 32 ist mittels einer Drehachse 33 an dem hinteren Teilstück 6 oder 6' angelenkt. Am vorderen Ende 35 ist der doppelarmige Hebel 32 schwenkbar an dem vorderen Teilstück 7 oder 7' angelenkt und zwar in dem hinteren Bereich, also von der gedachten Drehachse 36 entfernt.

15 Bei diesem Ausführungsbeispiel wird der doppelarmige Hebel 32 durch die Kulissenführung 27 geschwenkt und führt dabei die Stellbewegung aus, welche zur entsprechenden Ausrichtung der Vorderkanten 5 oder 5' der Blendenblätter 4 oder 4' führt. Für die Unterbringung des doppelarmigen Hebels 32 muß allerdings eine gewisse Aussparung in den hinteren Teilstücken 6 oder 6' vorgesehen sein. Die **Fig. 11** zeigt auf der einen  
20 Seite den maximalen Overtravel 63 und auf der anderen Seite die maximale Öffnung 64.

**Fig. 12** zeigt eine weitere Ausgestaltungsform des Ausführungsbeispiels der **Fig. 10a** und **b**. Der Unterschied besteht darin, daß die Kulissenführungen 27 mit dem Grundgestell 58 und die Antriebszahnräder 23 mit dem Kollimatorblock 19 oder Kollimatorblockhälften verbunden sind. Auf diese Weise läßt sich die Kollimatoröffnung 18 ebenfalls vergrößern. Die Kulissenführungen 27 müssen dann eine Länge aufweisen, welche dem gesamten Stellweg entspricht, also dem Stellweg der Blendenblätter 4, 4' und dem Stellweg der Kollimatorblockhälften. Auch die in **Fig. 11** gezeigte Ausführungsform läßt sich in entsprechender Weise abwandeln.

30

Die dargestellten Ausgestaltungen sind selbstverständlich nur beispielhaft, insbesondere bezüglich der Zwangskopplung, jedoch auch bezüglich der Antriebe und der Ausgestaltung der beiden Teilstücke der Blendenblätter sind weitere Ausführungsformen denkbar.

**Kollimator zum Begrenzen eines Bündels energiereicher Strahlen****Bezugszeichenliste**

1	Kollimator
2	Strahlen
3	Strahlungsquelle
4, 4'	Blendenblätter
5, 5'	Vorderkanten der Blendenblätter
6, 6'	hinteres Teilstück der Blendenblätter
7, 7'	vorderes Teilstück der Blendenblätter
8, 8'	halbkreisförmiger Körper
9, 9'	korrespondierende Ausnehmungen
10	Höhe des hinteren Teilstücks
11	Durchmesser des halbkreisförmigen Körpers
12	vordere Enden des hinteren Teilstücks
13	asymmetrische Trapezformen
14	Seitenflächen der Blendenblätter
15	Innenflächen der seitlichen Begrenzungen
16	seitliche Begrenzungen der möglichen Kollimatoröffnung
17	Mittellinie der möglichen Kollimatoröffnung
18	Kollimatoröffnung
19	Kollimatorblock
20	Bestrahlungsobjekt (Tumor)
21	Blendenzahnstange
22	Vorderkantenzahnstange
23	Antriebszahnrad

- 24 Zahnrad
- 25 Führungselement
- 26 Führungsnut
- 27 Kulissenführung
- 28 Gleitstück
- 29 Seilzug
- 30 ein Ende des Seilzugs
- 31 anderes Ende des Seilzugs
- 32 doppelarmiger Hebel
- 33 Drehachse des doppelarmigen Hebels
- 34 hinteres Ende des doppelarmigen Hebels
- 35 vorderes Ende des doppelarmigen Hebels
- 36 gedachte Drehachse
- 37 Längskante des hinteren Teilstücks
- 38 Führung
- 39 Nut
- 40 Führungselement
- 41 Gantry
- 42 Behandlungstisch
- 43 Linearbeschleuniger
- 44 horizontale Rotationsachse der Gantry
- 45 Rotationsachse des Behandlungstisches
- 46 Patient
- 47 Halbschatten
- 48 Pfeil: Stellbewegung der Blendenblätter
- 49 Haltezapfen

- 50           Langloch
- 51           Pfeil: Drehrichtung des Antriebszahnrades
- 52           Teilung der Blendenzahnstange
- 53           Teilung einer unterhalb einer Blende angeordneten Vorderkanten-  
stange
- 54           Teilung einer oberhalb einer Blende angeordneten Vorderkanten-  
stange
- 55           Antriebszahnstange
- 56           Nut zur Führung eines vorderen Teilstücks in einem hinteren Teilstück           )
- 57           Anlenkung der Vorderkantenstange an das vordere Teilstück
- 58           Grundgestell
- 59           Lagerung des weiteren Zahnrads
- 60           Pfeil: Verschiebung des Kollimatorblocks
- 61           feste Verbindung: Kulissenführung – Antriebszahnrad
- 62           Umlenkrollen
- 63           maximaler Overtravel eines Blendenblattes
- 64           maximale Öffnung eines Blendenblattes
- 65           Pfeil: Stellbewegung des Gleitstücks 28           )
- 66           Nut



**Kollimator zum Begrenzen eines Bündels energiereicher Strahlen****Patentansprüche**

1. Kollimator (1) zum Begrenzen eines Bündels energiereicher Strahlen (2), das von einer im wesentlichen punktförmigen Strahlungsquelle (3) ausgehend auf ein Behandlungsobjekt (20) gerichtet ist und insbesondere der stereotaktischen Konformationsbestrahlung von Tumoren dient, wobei der Kollimator (1) eine Vielzahl einander gegenüberliegender Blendenblätter (4, 4') aus strahlungsabsorbierendem Material enthält, welche durch Antriebe derart in den Strahlengang bringbar sind, daß dieser bezüglich seiner Kontur und / oder Einwirkungszeit beliebig begrenzbare ist und dabei die Vorderkanten (5, 5') der Blendenblätter (4, 4') immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Blendenblätter (4, 4') aus einem geradlinig verschiebbar gelagerten hinteren Teilstück (6, 6') und einem an diesem angelenkten vorderen Teilstück (7, 7') bestehen, wobei das vordere Teilstück (7, 7') durch Antriebsmittel eine derartige, der jeweiligen Position des hinteren Teilstücks (6, 6') zugeordnete Stellbewegung erfährt, daß die Vorderkanten (5, 5') immer parallel zum Strahlengang ausgerichtet sind.
2. Kollimator nach Anspruch 1,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Anlenkung des vorderen Teilstücks (7, 7') an das hintere Teilstück (6, 6') derart erfolgt, daß dadurch keine nennenswerte Unterbrechung des Volumens des strahlungsabsorbierenden Materials eintritt.
3. Kollimator nach Anspruch 1 oder 2,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Antriebsmittel derart ausgebildet sind, daß eine mechanische Zwangskopplung zu jeder Position des hinteren Teilstücks (6, 6') die zugehörige Ausrichtung des vorderen Teilstücks (7, 7') und damit der Vorderkanten (5, 5') garantiert.

4. Kollimator nach Anspruch 2 oder 3,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die vorderen Teilstücke (7, 7') im wesentlichen halbkreisförmige Körper (8, 8') sind, die in korrespondierenden Ausnehmungen (9, 9') am vorderen Ende der hinteren Teilstücke (6, 6') unverlierbar gelagert sind, wobei die Stellbewegung eine Schwenkung um die im Mittelpunkt der Kreislinie liegende gedachte Drehachse (36) ist.
5. Kollimator nach Anspruch 4,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Höhe (10) des hinteren Teilstücks (6, 6') im wesentlichen dem Durchmesser (11) des halbkreisförmigen Körpers (8, 8') entspricht und die vorderen Enden (12) des hinteren Teilstücks (6, 6') derart zurückversetzt sind, daß jede erforderliche Schrägstellung der Vorderkanten (5, 5') der Blendenblätter (4, 4') möglich ist.
6. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Querschnitte der Blendenblätter (4, 4') eine derartige asymmetrische Trapezform (13) aufweisen, daß deren Seitenflächen (14) in etwa parallel zum Strahlengang verlaufen und daß die Innenflächen (15) der an die äußeren Blendenblätter anschließenden seitlichen Begrenzungen (16) derart schräg verlaufen, daß sie an diese äußeren Blendenblätter (4, 4') lückenfrei anschließen.
7. Kollimator nach Anspruch 6,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die vorderen Teilstücke (7, 7') soviel seitliches Spiel aufweisen, daß deren Stellbewegung trotz der Trapezform (13) möglich ist.
8. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Blendenblätter (4, 4') über die Mittellinie (17) der möglichen Kollimatoröffnung (18) hinaus verschiebbar sind.


9. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 8,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß jedes Blendenblatt (4 oder 4') einen steuerbaren Einzelantrieb aufweist.
10. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 9,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Steuerung über einen Rechner erfolgt, der die Kontur und Lage der Kollimatoröffnung (18) dem Bestrahlungsobjekt (20) in der jeweiligen Bestrahlungsrichtung anpaßt, wobei der Rechner die Daten von einer Vorrichtung zur Erfassung der Gestalt des Bestrahlungsobjektes (20) erhält und eine Kontrolleinrichtung das Ergebnis der Stellbewegung überprüft.
11. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 10,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Blendenblätter (4, 4') in einem Kollimatorblock (19) oder Kollimatorblockhälften gelagert sind, der/die zur Positionierung der Kollimatoröffnung (18) relativ zu Bestrahlungsobjekt (20) und zur Strahlungsquelle (3) dient / dienen.
12. Kollimator nach Anspruch 11,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß der Kollimatorblock (19) auf einem Gantry (41) gelagert ist, wobei eine derartige Relativbewegung zum Patienten (46) möglich ist, daß dieser unter Anpassung der Kollimatoröffnung (18) an die Gestalt des Bestrahlungsobjektes (20) von allen Seiten bestrahlbar ist.
13. Kollimator nach einem der Ansprüche 3 bis 12,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Zwangskopplung des Antriebs der hinteren Teilstücke (6, 6') der Blendenblätter (4, 4') mit dem Stellantrieb für die vorderen Teilstücke (7, 7') über Getriebe erfolgt.

14. Kollimator nach Anspruch 13,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Getriebe für die Blendenblätter (4, 4') wechselweise bei einem Blendenblatt (4, 4') oberhalb und beim angrenzenden Blendenblatt (4, 4') unterhalb angeordnet sind.
15. Kollimator nach Anspruch 13 oder 14,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß der Stellantrieb für die vorderen Teilstücke (7, 7') derart ausgestaltet ist, daß er letztere sowohl bei einer individuellen Verstellung der Blendenblätter (4, 4') als auch bei einer Verstellung aller (4, 4') oder eines Teils der Blendenblätter (4 oder 4') gegenüber der Strahlungsquelle (3) ausrichtet.
16. Kollimator nach einem der Ansprüche 13 bis 15,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß dem hinteren Teilstück (6, 6') eine Blendenzahnstange (21) zugeordnet ist, in die ein Antriebszahnrad (23) eingreift.
17. Kollimator nach Anspruch 16,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die dem hinteren Teilstück (6, 6') zugeordnete Blendenzahnstange (21) als Verzahnung einer Längskante (37) ausgeführt ist.
18. Kollimator nach Anspruch 17,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß im Bereich der Verzahnung der Längskante (37) das angrenzende hintere Teilstück (6, 6') derart in der Höhe versetzt im Kollimatorblock (19) gelagert ist, daß oberhalb der Verzahnung seitlich ein mit dem Kollimatorblock (19) in Verbindung stehendes Führungselement (25) in eine Führungsnut (26) des hinteren Teilstücks (6, 6') eingreift.

19. Kollimator nach einem der Ansprüche 16 bis 18,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß am vorderen Teilstück (7, 7') außerhalb von dessen Drehachse (36) eine Vorderkantenzahnstange (22) angelenkt ist, in die ein Zahnrad (23 oder 24) eingreift, wobei ein gegenüber dem hinteren Teilstück (6, 6') abweichender Stellweg erzielt wird, derart, daß die entsprechende Ausrichtung der Vorderkante (5, 5') erfolgt.
20. Kollimator nach einem der Ansprüche 17 bis 19,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Blendenzahnstange (21) und die Vorderkantenzahnstange (22) an einer Längskante (37) des hinteren Teilstücks (6, 6') angeordnet sind und zur Erzielung des abweichenden Stellwegs eine unterschiedliche Teilung (52, 53, 54) aufweisen, wobei ein Zahnrad (23 oder 24) in beide Zahnstangen (21, 22) eingreift und dabei der Teilungsunterschied im Toleranzbereich der Verzahnung liegt.
21. Kollimator nach Anspruch 20,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß für ein unterhalb einer Blende (4, 4') angeordnetes Getriebe die Teilung (53) der Vorderkantenzahnstange (22) größer ist als die Teilung (52) der Blendenzahnstange (21).
22. Kollimator nach Anspruch 20 oder 21,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß für ein oberhalb einer Blende (4, 4') angeordnetes Getriebe die Teilung (54) der Vorderkantenzahnstange (22) kleiner ist, als die Teilung (52) der Blendenzahnstange (21).
23. Kollimator nach einem der Ansprüche 19 bis 22,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Zahnräder (23 oder 24) in einem Grundgestell 58 gelagert sind.

24. Kollimator nach einem der Ansprüche 19 bis 23,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Zahnräder (24) gleichzeitig als Antriebszahnräder (23) dienen und im Kollimatorblock (19) gelagert sind.
25. Kollimator nach Anspruch 15 mit einem der Ansprüche 20 bis 24,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Antriebszahnräder (23), welches in die Antriebszahnstangen (55, 21 oder 22) eingreifen, in einem verschiebbaren Kollimatorblock (19) oder zwei verschiebbaren Kollimatorblockhälften und weitere Zahnräder (24), welche in die Blendenzahnstangen (21) und die Vorderkantenzahnstangen (22) eingreifen, auf einem Grundgestell gelagert sind, auf dem der Kollimatorblock (19) insgesamt oder als Kollimatorblockhälften – für je einen Teil der Blendenblätter (4 oder 4') - verschiebbar sind.
26. Kollimator nach einem der Ansprüche 15 bis 18,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß Kulissensteuerungen der Stellbewegung den vorderen Teilstücken (7, 7') dienen.
27. Kollimator nach Anspruch 26,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Kulissenführungen (27) mit der Lagerung der Antriebszahnräder (23) in fester Verbindung (61) und die Gleitstücke (28) mit dem vorderen Teilstücken (7, 7') in Wirkverbindung stehen.
28. Kollimator nach Anspruch 26,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Kulissenführungen (27) mit einem Grundgestell (58) in fester Verbindung stehen und verschiebbare Kollimatorblockhälften – für je einen Teil der Blendenblätter (4 oder 4') – mit den Lagerungen der Antriebszahnräder (23) in fester Verbindung stehen.

29. Kollimator nach Anspruch 27 oder 28,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß das Gleitstück (28) an einem Seilzug (29) befestigt ist, der zum vorderen Teilstück (7, 7') geführt und mit einem Ende (30) oberhalb und dem anderen Ende (31) unterhalb seiner gedachten Drehachse (36) befestigt ist.
30. Kollimator nach Anspruch 27 oder 28,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß das Gleitstück (28) an einem hinteren Ende (34) eines doppelarmigen Hebels (32) befestigt ist, wobei der Hebel (32) mit seiner Drehachse (33) auf dem hinteren Teilstück (6, 6') gelagert und mit seinem vorderen Ende (35) im hinteren Bereich des vorderen Teilstücks (7, 7') gelagert ist.
31. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 30,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß an mindestens einer Längskante (37) eines hinteren Teilstücks (6, 6') eine Führung (38) vorgesehen ist.
32. Kollimator nach Anspruch 31,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Führung (38) aus einer Nut (39) in der Längskante (37) besteht, in der ein Führungselement (40) gleitet.
33. Kollimator nach einem der Ansprüche 1 bis 32,  
**dadurch gekennzeichnet,**  
daß die Blendenblätter (4, 4') als Kompensatormittel zur Erzeugung unterschiedlicher Strahlungsintensität dienen, indem sie während der Bestrahlung zeitweise in die Kollimatoröffnung (18) einfahrbar sind.

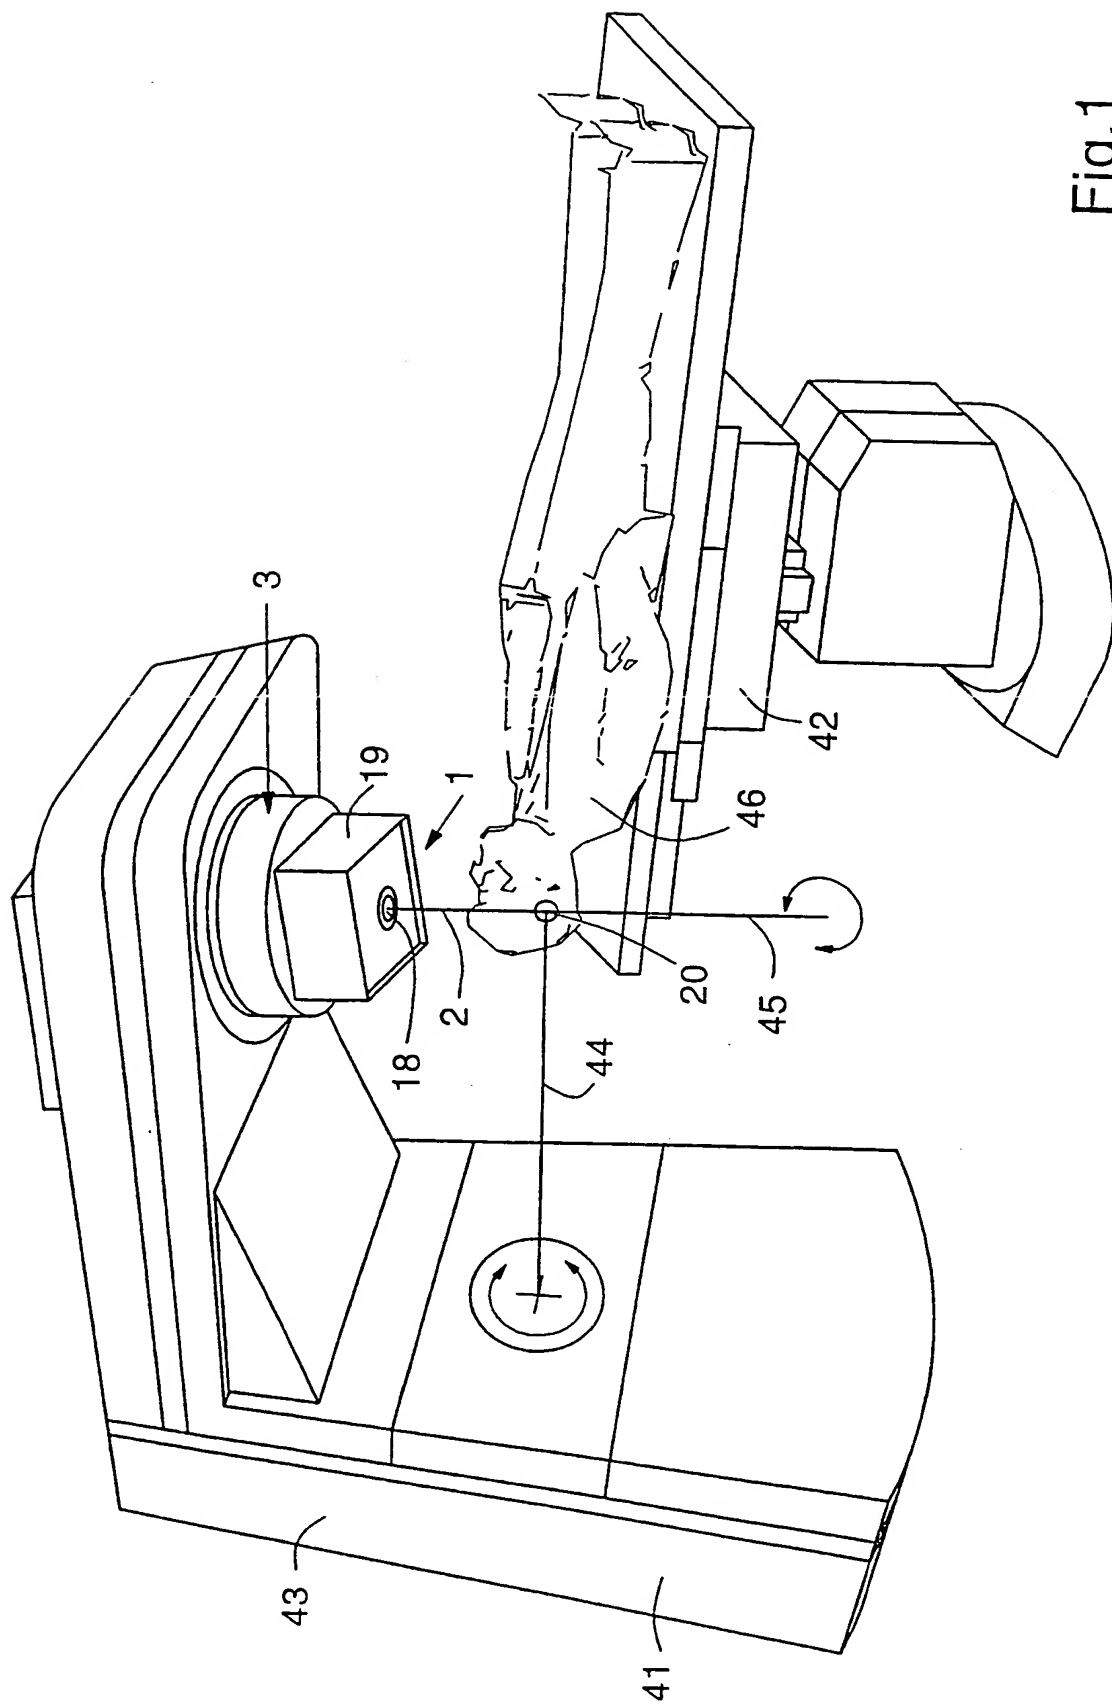



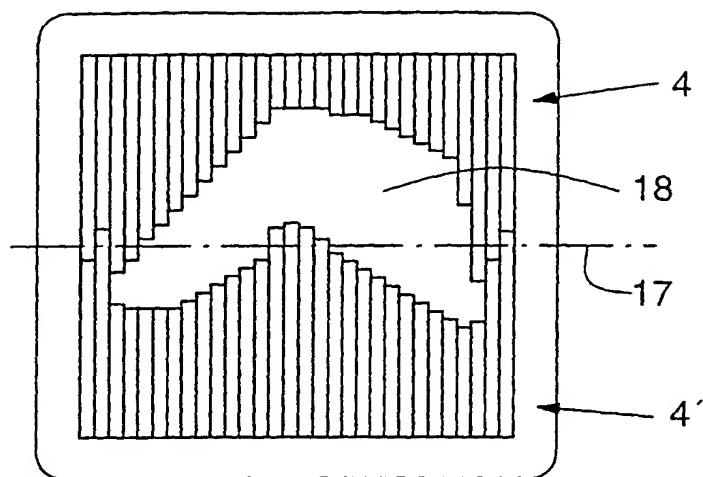


Fig. 2

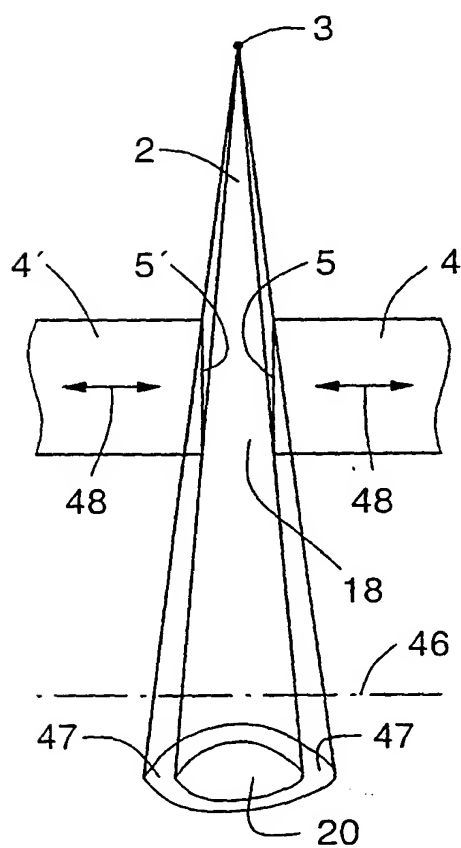


Fig. 3a

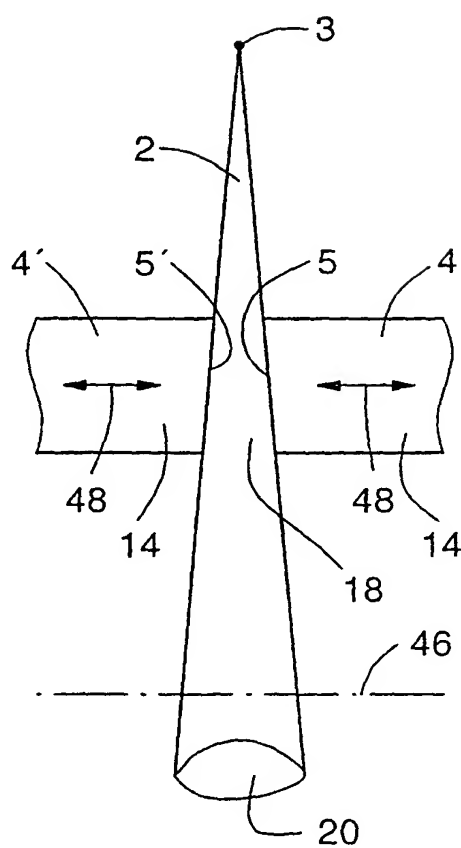


Fig. 3b

3 / 8

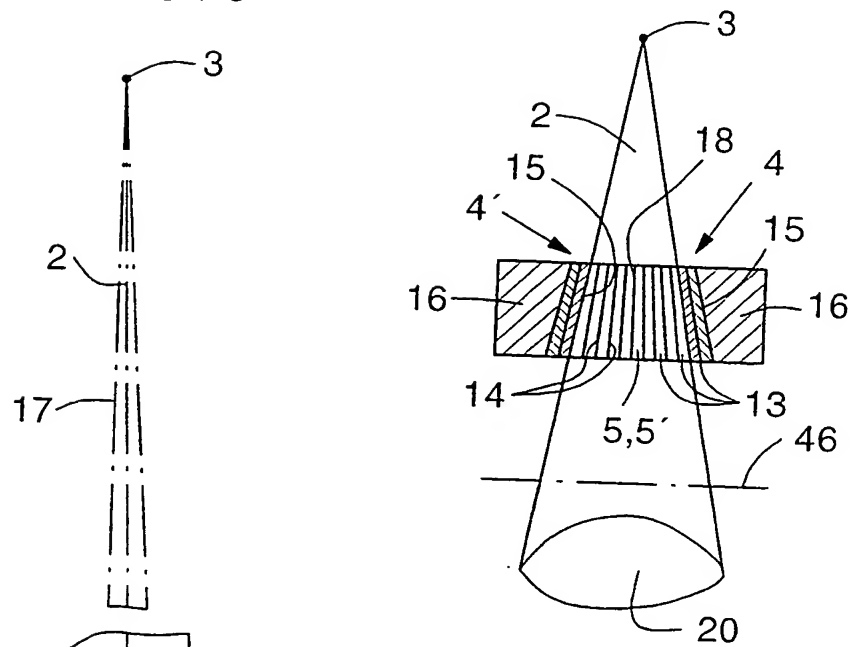


Fig. 3c

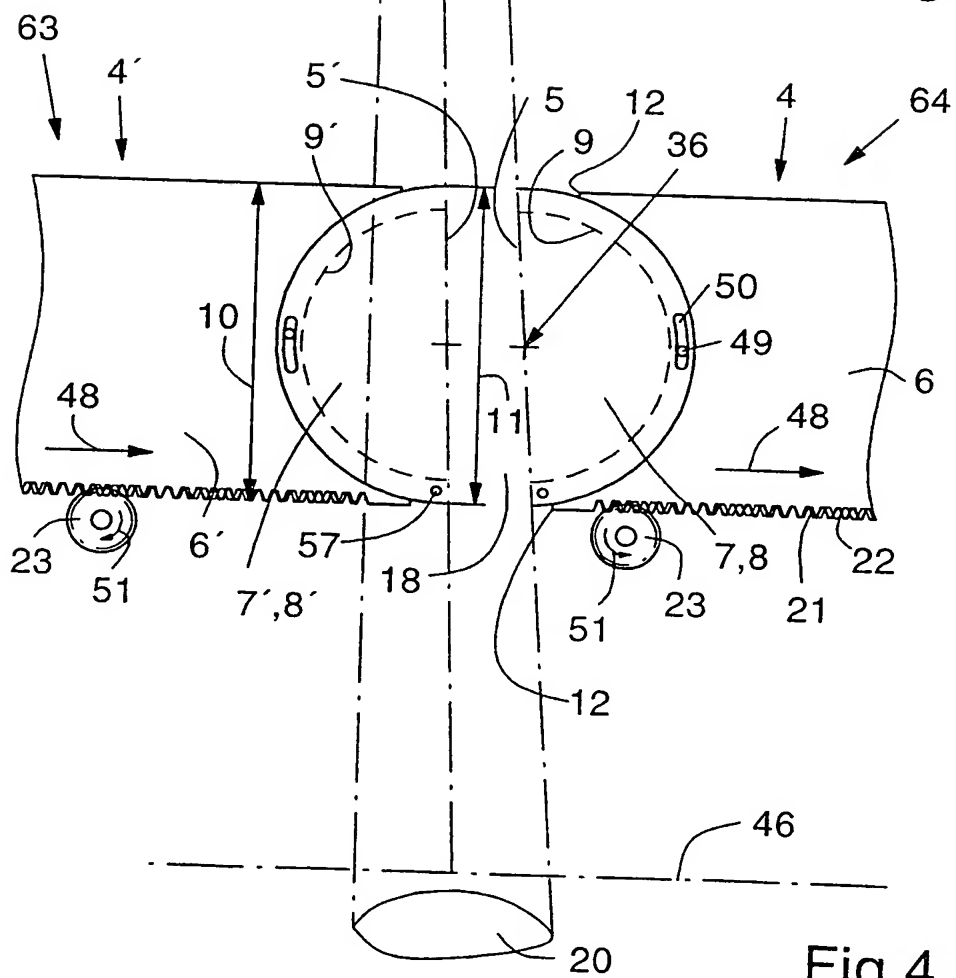


Fig. 4

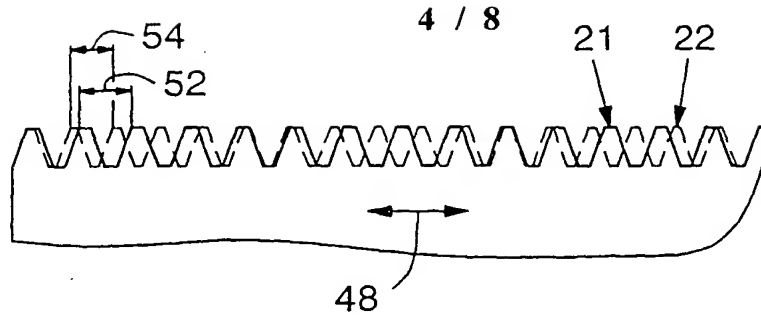


Fig. 5a

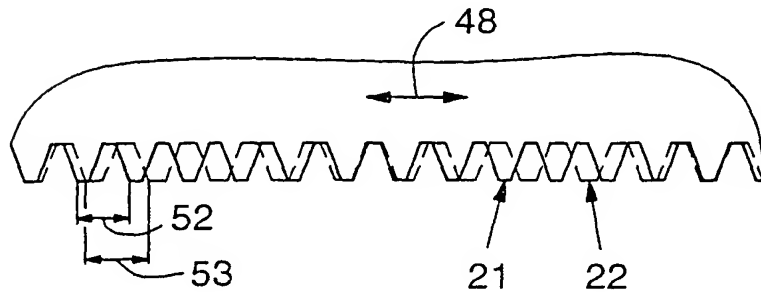


Fig. 5b

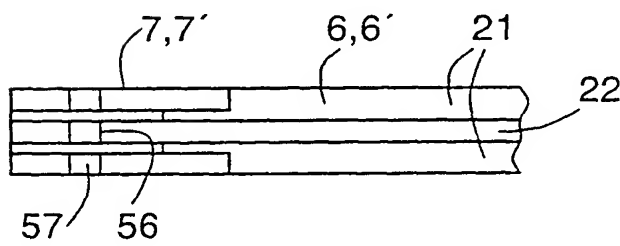


Fig. 6

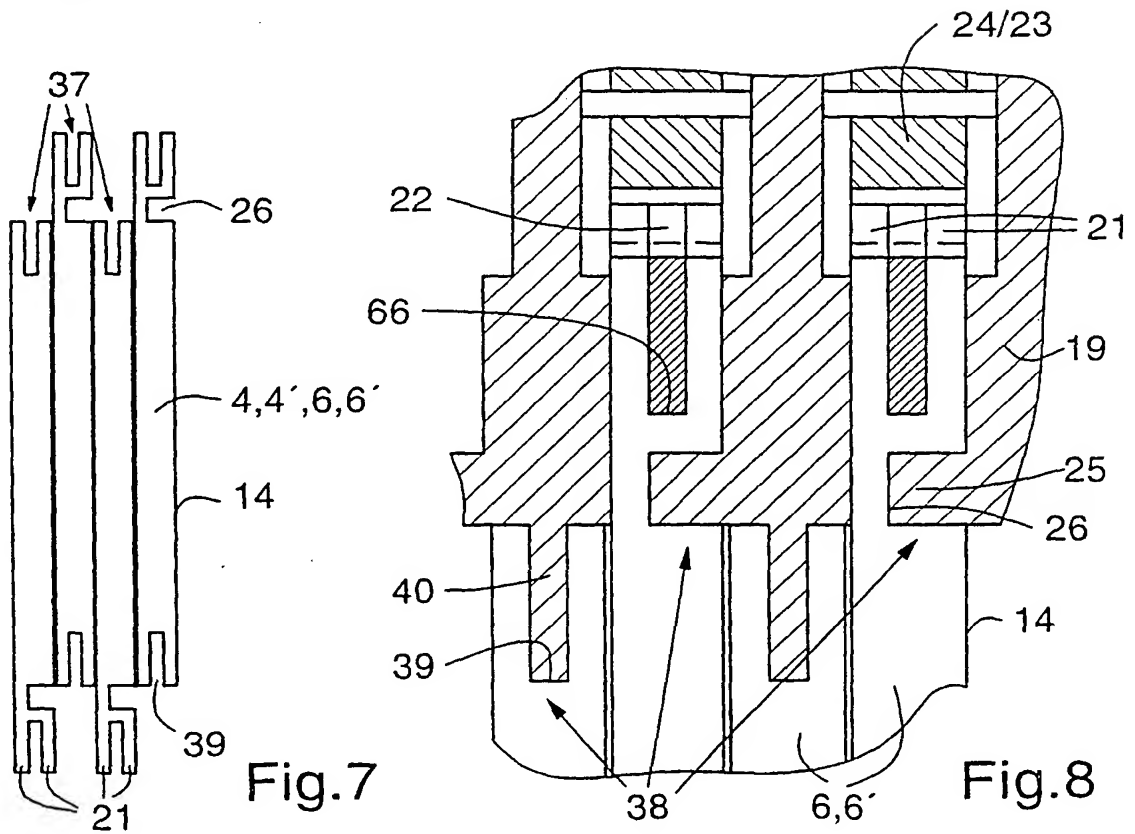
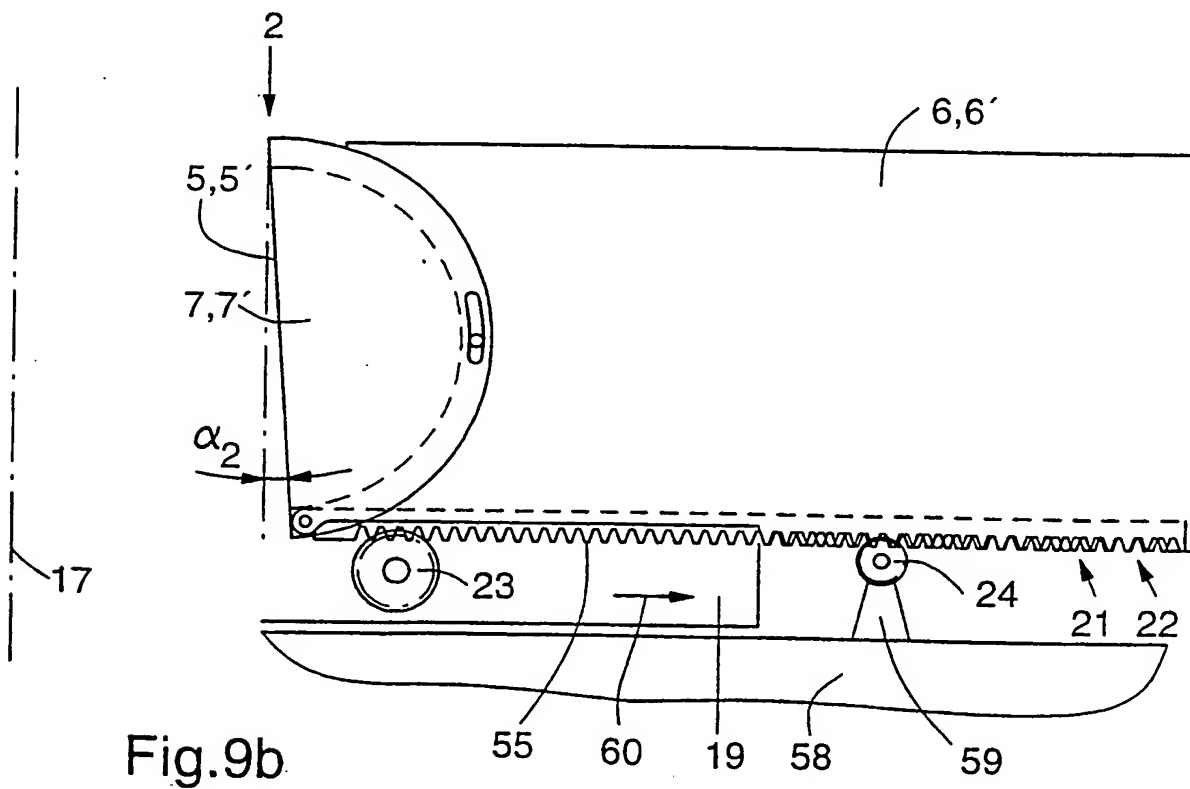
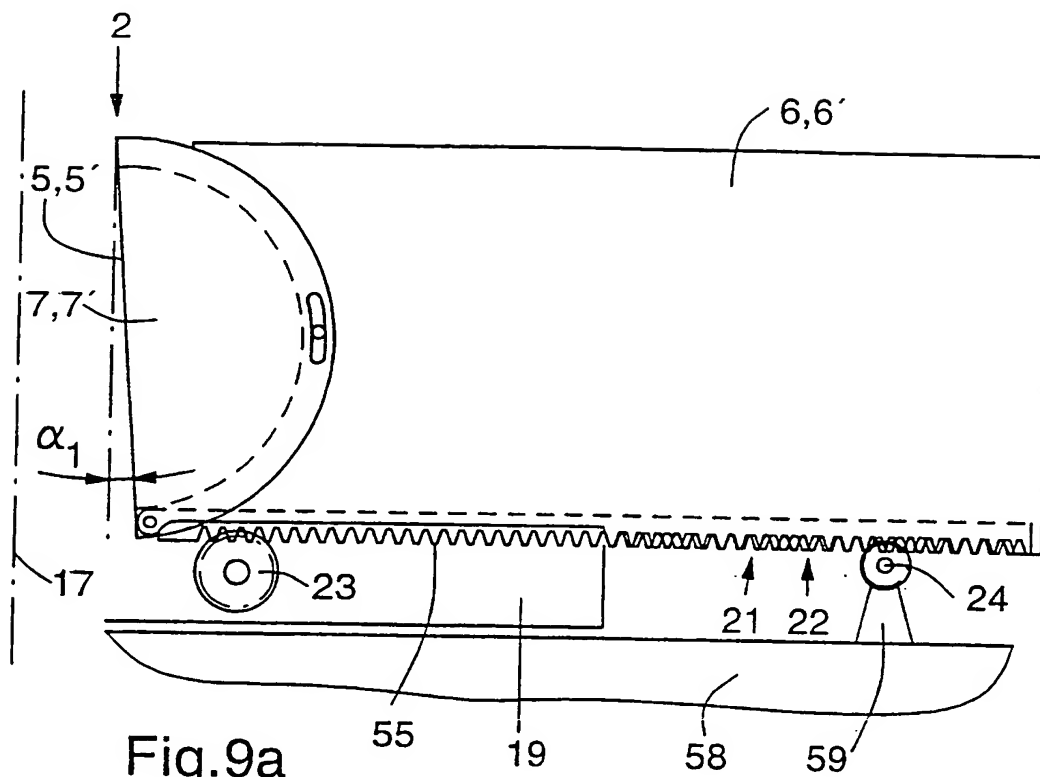
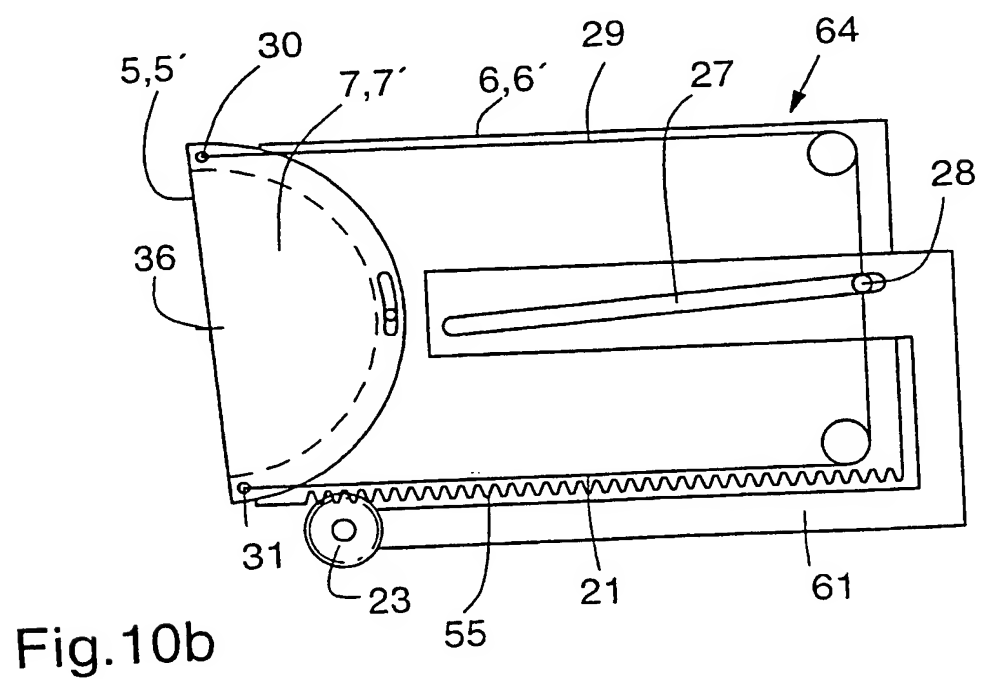
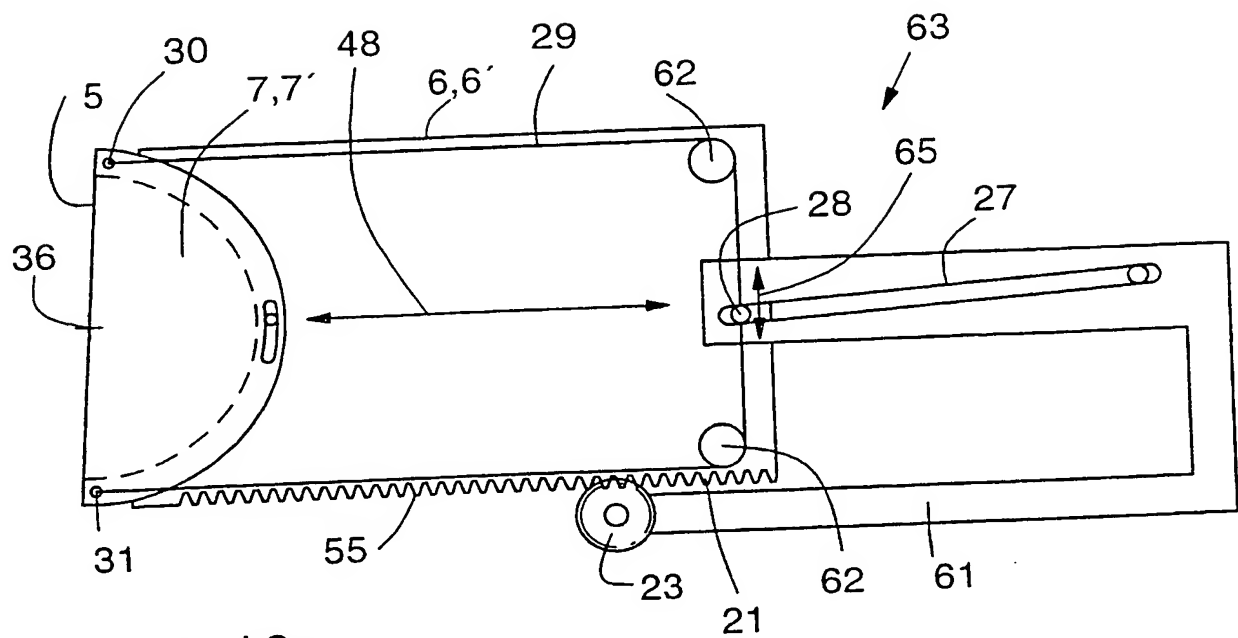


Fig. 7

Fig. 8





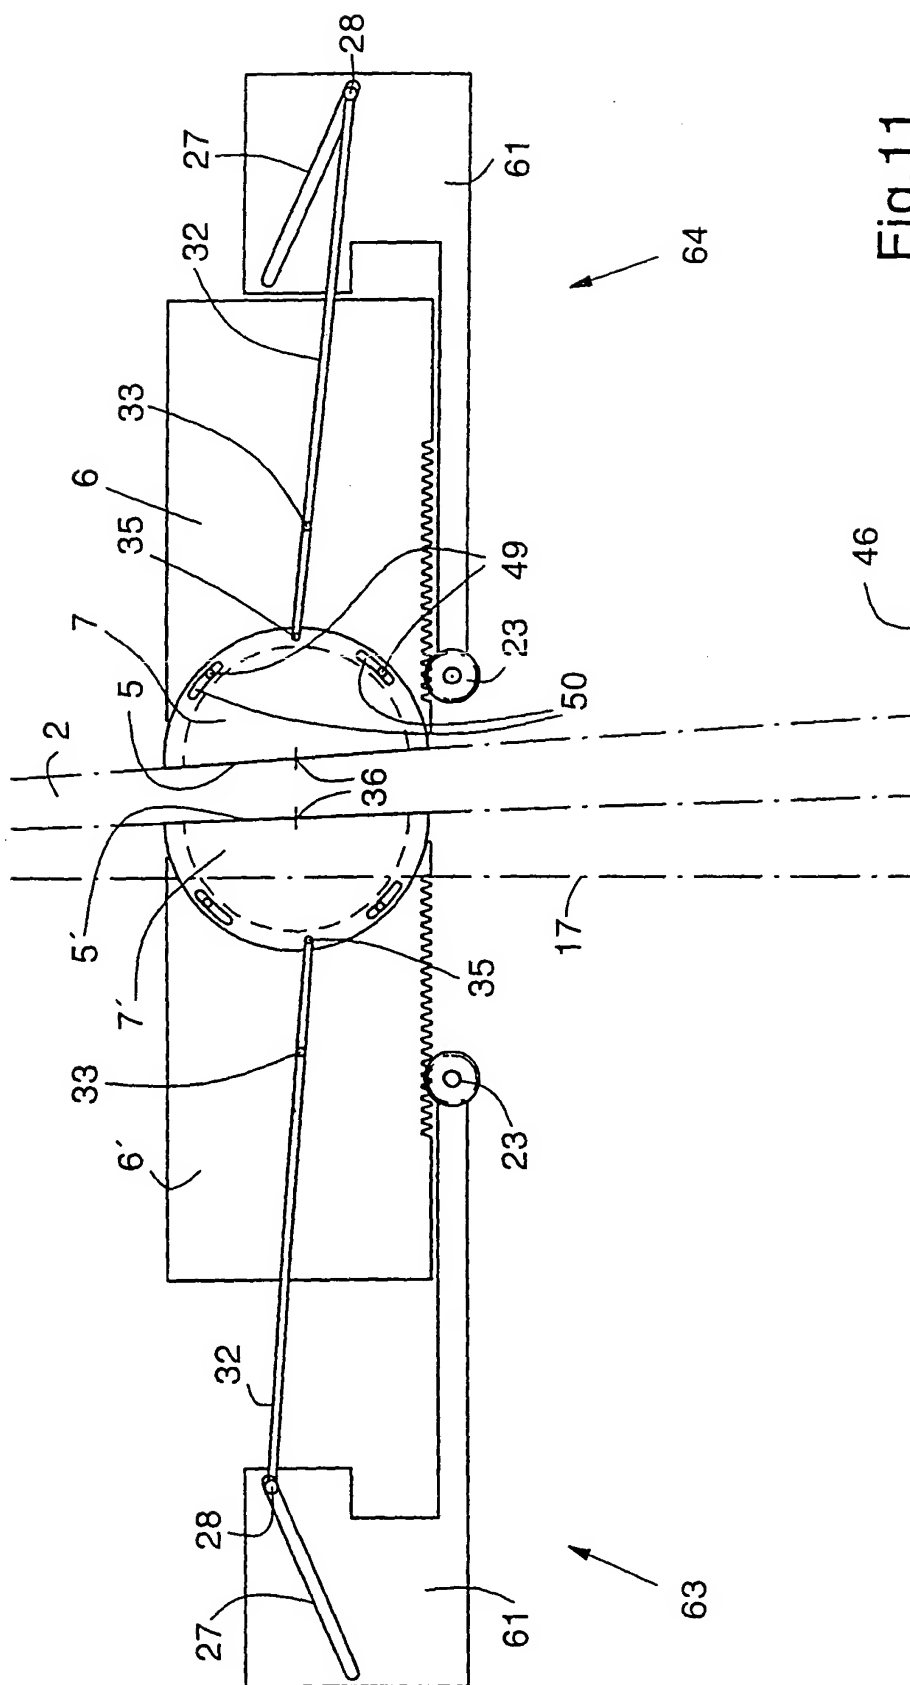


Fig. 11

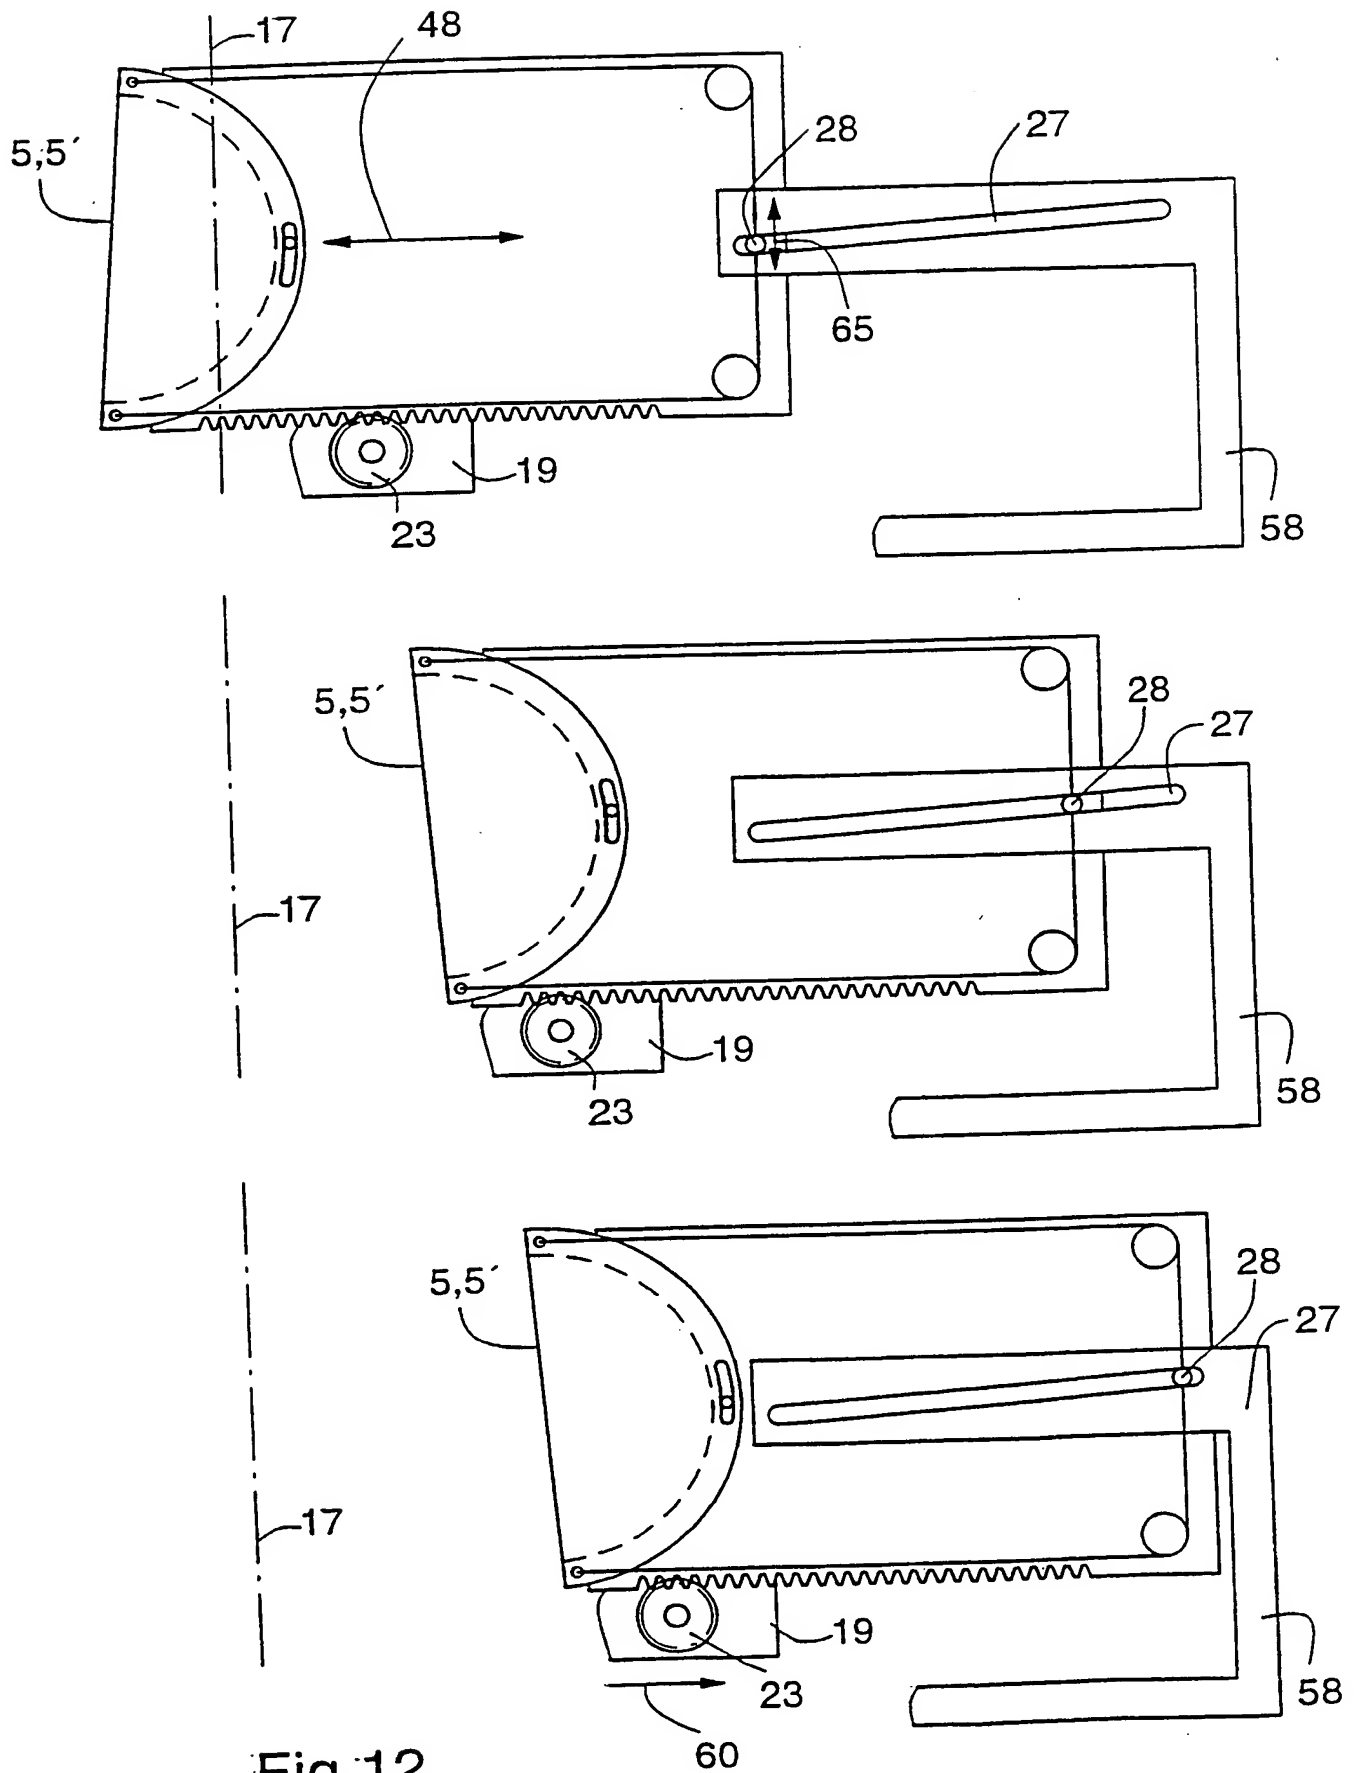


Fig.12

Internal Application No  
PCT/EP 00/00153

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G21K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	FR 2 519 465 A (CGR MEV) 8 July 1983 (1983-07-08) page 2, line 24 -page 6, line 30 figures 1,2	1-4, 8-13,33
Y	EP 0 387 921 A (SIEMENS AG) 19 September 1990 (1990-09-19) the whole document	1-4, 8-13,33
A		14-17
A	EP 0 286 858 A (SIEMENS AG) 19 October 1988 (1988-10-19) column 2, line 45 -column 3, line 44 column 4, line 20 -column 5, line 45 figures	1-5,8, 15,33
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

- \*A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E" earlier document but published on or after the international filing date
- \*L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

'&' document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 May 2000

Date of mailing of the international search report

29/05/2000

Name and mailing address of the ISA  
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Capostagno, E



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 00/00153

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>EP 0 314 214 A (PHILIPS NV)  3 May 1989 (1989-05-03)  column 4, line 19 -column 5, line 31  figure 3</p> <p>-----</p>	6,7,9,12

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No  
PCT/EP 00/00153

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2519465	A	08-07-1983	NONE	
EP 0387921	A	19-09-1990	DE 3711245 A	13-10-1988
			DE 3616141 A	19-11-1987
			DE 3751479 D	28-09-1995
			DE 3765996 D	13-12-1990
			EP 0245768 A	19-11-1987
			JP 2089842 C	02-09-1996
			JP 7114815 B	13-12-1995
			JP 62277972 A	02-12-1987
			US 4794629 A	27-12-1988
EP 0286858	A	19-10-1988	JP 63256899 A	24-10-1988
EP 0314214	A	03-05-1989	GB 2211710 A	05-07-1989
			DE 3851119 D	22-09-1994
			DE 3851119 T	02-03-1995
			JP 1146565 A	08-06-1989
			JP 2644008 B	25-08-1997
			US 5012506 A	30-04-1991

**Inter**      **males Aktenzeichen**

PCT/EP 00/00153

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G21K1/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G21K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

### C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	FR 2 519 465 A (CGR MEV) 8. Juli 1983 (1983-07-08) Seite 2, Zeile 24 -Seite 6, Zeile 30 Abbildungen 1,2	1-4, 8-13, 33
Y	EP 0 387 921 A (SIEMENS AG) 19. September 1990 (1990-09-19) das ganze Dokument	1-4, 8-13, 33
A		14-17
A	EP 0 286 858 A (SIEMENS AG) 19. Oktober 1988 (1988-10-19) Spalte 2, Zeile 45 -Spalte 3, Zeile 44 Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 5, Zeile 45 Abbildungen	1-5, 8, 15, 33
	-/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



**Siehe Anhang Patentfamilie**

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

**T\*** Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

**Y\*** Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\* & \* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

**22. Mai 2000**

Abgabedatum des Internationalen Recherchenberichts

29/05/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Capostagno, E

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/00153

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>EP 0 314 214 A (PHILIPS NV)  3. Mai 1989 (1989-05-03)  Spalte 4, Zeile 19 - Spalte 5, Zeile 31  Abbildung 3</p> <p>-----</p>	6,7,9,12

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/00153

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
FR 2519465	A	08-07-1983	KEINE		
EP 0387921	A	19-09-1990	DE	3711245 A	13-10-1988
			DE	3616141 A	19-11-1987
			DE	3751479 D	28-09-1995
			DE	3765996 D	13-12-1990
			EP	0245768 A	19-11-1987
			JP	2089842 C	02-09-1996
			JP	7114815 B	13-12-1995
			JP	62277972 A	02-12-1987
			US	4794629 A	27-12-1988
EP 0286858	A	19-10-1988	JP	63256899 A	24-10-1988
EP 0314214	A	03-05-1989	GB	2211710 A	05-07-1989
			DE	3851119 D	22-09-1994
			DE	3851119 T	02-03-1995
			JP	1146565 A	08-06-1989
			JP	2644008 B	25-08-1997
			US	5012506 A	30-04-1991

)

)